

**TORO**

# KODUOMANIKU KATALOOG

KÄESHOITAVAD MASINAD, JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID,  
NULLPÖÖDERAADIUSEGA NIIDUKID JA MURUTRAKTORID



# MEIE LUGU

Tunneme Toros suurt uhkust, vaadates, kuidas klientide aiad saavad meie abiga kaunimaks, viljakamaks ja kestlikumaks. Pakume uhkusega enam kui 90 riigis ulatusliku professionaalsete turustajate, edasimüüjate ja jaemüüjate võrgustiku kaudu mitmekesist üleilmsete kaubamärkide tootevalikut. Meie masinad on abiks golfiväljakutel, neid kasutavad kutselised töövõtjad, põllumajandustootjad, rendiettevõtted, riigi- ja haridusasutused ning koduomanikud – peale selle anname oma panuse ka paljude maailma juhtivate spordirajatiste ja ajaloolistele vaatamisväärsuste juures.

Meie põhieesmärk on juba alates 1914. aastast olnud tipptasemel uuenduste pakkumine, kogukondade abistamine väliskeskonna eest hoolitsemisel igas maailma paigas ja klientide toetamine kõige suuremate probleemide kestlikul lahendamisel, püüdes seejuures ka meie kiiresti muutuvat maailma paremaks muuta.

**1914.** The Toro Motor Company asutati 10. juulil 1914, et ehitada mootoreid Ameerika Ühendriikide talutruktorite firmale nr 1 – The Bull Tractor Company. Nimi Toro valiti ettevõtte seose tõttu Bulliga.



**1940ndad aastad.** 1948. aastal omandas Toro Milwaukee firma Whirlwind, millega kaasnes ohutuma, kinnise löikekorpussega rootorniidukilahenduse kasutuselevõtmine Toros. 1950. aastaks oli Ameerika Ühendriikides müüdud umbkaudu 15 000 Toro Whirlwindi niidukit.



**1960ndad aastad.** Toro töötas välja oma esimese võtmega käivitatava elektrilise starteriga muruniiduki, mida turustati nimetusega „Key-Lectric Start“. Peale selle laiendati lumepuhurite valikut ja koduseid vihmutisüsteeme, et tulla toime beebibuumipõlvkonna suurenenud nõudlusega.



**1990ndad aastad.** Raske majanduslanguse ajal USA-s tõi Toro turule niiduki Recycler®. Sellest pöördeisest multšniidukist sai Toro koduomanike sarja standard ja see on Toro jaoks tänapäevalgi oluline müügiedu alus.



**Tänapäeval ja edaspidi.** Kui tekib vajadus reageerida muutuvatele ostuharjumustele, annab Toro endast parima, et olla uuendustega esirinnas.

Pärast Flex-Force Power System™-i akuniidukite ja akutoitega käsitööriistade sarja turuletoomist 2020. aastal jätkame investeerimist ja valiku suurendamist, sel aastal tutvustame uut akuniidukit ja akutoitel nullpöördeniidukit.

**1930ndad aastad.** 1938. aastal tõi Toro turule just koduomanikele mõeldud 18-tollise mootorniiduki Homelawn. Selle tootega oli Toro valmis ajaks, mil iga Ameerika koduomanik ostab endale mootorniiduki.



**1950ndad aastad.** Toro jaoks oli see tegus aastakümme. Turule toodi esimesed kodumajapidamisele mõeldud elektriliselt käivitavad pistikühendusega rull- ja rootorniidukid ning eesrindlik elektriline käepide „Power Handle“, mis ühildus terve muruniidukite ja tööriistade sarjaga.



**1970ndad aastad.** Tähelepanu keskmesse kerkisid lumepuhurid. Turule toodi Toro esimene kaheastmeline lumepuhur, kus kasutati patenteeritud, trumliga tigulahendust, ja uus üheastmeline lumepuhur Snow Master, mis asendas Toro esimest kerget mudelit Snow Pup-i.



**2000ndad aastad.** Aastatuhande vahetudes jätkas Toro koduomanike tootevaliku kasvatamist ja laiendamist uute käsitööriistade ja niidukitega. Toro jätkab tugeva konkurentsi tingimustes uute jaemüügikanalite avamist.



Tulevikuprojektide hulka kuulub uus robotniiduk, mis toob meie klientidele uue ja teistsuguse niitmiseelamuse. Selle funktsioonid hõlmavad juhtmevaba navigeerimist ja ka nutitelefoni rakendust, võimaldades kasutajal luua täiesti personaalse niitmiskaardi, mis vastab nende individuaalsetele vajadustele.

# UUENDUSLIKKUS

Me soovime aidata maailmal vähemaga rohkem ära teha – nii uuenduslikult kui vähegi võimalik. Tänu sellele, et meie eesmärk on tagada erakordne kvaliteet ja me keskendume probleemide lahendamisele, oleme saanud jõudu katsuda oma klientide kõige keerukamate proovikivide kallal. Tahame pakkuda kõige uuenduslikumaid tooteid, millel on võimalikult suur jõudlus ja tõhusus. Me kasutame järeleproovitud tootekujundus-, katsetus- ja tootmisprotsesse, mis aitavad tagada, et meie tooted täidavad oma eesmärki töökindlalt ja ohutult.

## Probleemilahendus.

Meie jaoks ei tähenda uuenduslikkus mitte ainult lennukaid ideid, vaid ka kasulikke lahendusi, mis on tõesti midagi väärt. Oleme võtnud südameasjaks teha klientide elu paremaks ja töö lihtsamaks, aidates neil suurendada tootlikkust ja tõhusust.

## Kliendikesksus.

Me areneme pidevalt koos klientidega ja nende nimel. See algab kliendi ärakuulamisest ja tema äritegevuse mõistmisest. Meie kliendid on selles protsessis tõelised partnerid, alates oma probleemide ja täitmata vajaduste jagamisest kuni prototüüpide kohapeal katsetamiseni. Sellest tulenevalt põhinevad meie uuendused põhjalikul valdkonna teadmisel ja uuringutel, mida enamikul uutel tulijatel turul, ei ole.

## Holistiline käsitlus.

Kui kliendid valivad oma tööriista meie paljude üleilmsete kaubamärkide hulgast, saavad nad rohkem kui üksiktoote. Nad saavad juurdepääsu terviklikule koos toimivate lahenduste pakstile. Klient võib meie tehnoloogiakesksele ökosüsteemile kindel olla – alates võimsatest liitiumioonakuga toodetest, mille akusid saab omavahel vahetada, ja lõpetades äritarkvaraga, mis aitab tõhusamalt tegutseda.

## » Nii seame standardi selleks, mis tuleb edaspidi.

Nendest põhimõtetest juhindudes tegeleb The Toro Company ümberkujundamisega kahes mõttes – ühelt poolt täiustame tooteid, millest meie kliendid praegu sõltuvad, ja teisest küljest töötame välja lahendusi, mida nad tulevikus vajavad.

Selle ümberkujundamisega kaasneb strateegiline keskendumine kolmele põhivaldkonnale: alternatiivne energia, autonoomsed lahendused ja nutiühendusega tooted.



# KESTLIKKUS

## Kliendikeskne uuenduslikkus

Meie eesmärk on probleeme lahendada, mitte lihtsalt tooteid valmistada. Meie tootekujunduse, vastupidavuse, pikaajalisuse, ohutuse ja keskkonnahoidlikkuse käsitus põhineb mõistmisel, kuidas ja miks kliendid jätkuvalt meie tooteid kasutavad. Klientide kaasamise käigus otsime võimalusi paremaks saada ja leiame viise tagasiside kasutamiseks tehniliste lahenduste täiendamisel ning järgmise põlvkonna toodete väljatöötamisel.



## Veevarude kaitse

Pakume oma valdkonna uuenduslikke tipplahendusi, mis edendavad vee kestlikku kasutamist muru hooldamisel, maastikukujunduses ja põllumajanduses. Võttes arvesse üleilmsete probleemide rohkust, mille hulka kuuluvad ka veepuudus ja reostus, mõistame, et saame oma toodete kaudu positiivseid muutusi teha ja nende keskkonnamõju vähendada. Toetades oma kliente, kes töötavad maaga ja maal, on meie eesmärk pakkuda võimalikult uuenduslikke ja tõhusaid tooteid, keskendudes vee kokkuhoiu ja üldise kaitse edendamisele.



## Energiatõhusus ja mootori heitmete vähendamine

Proгноosime oma valdkonnas elektrifitseerimise, energiakasutuse optimeerimise ning autonoomsete ja nutiühendusega toodete kasutamise ning muude sarnaste suundumuste jätkuvat laienemist. Tunnistame seda pikaajalist muutust ja edendame oma energiakeskset liidripositsiooni, tegeledes teadus- ja arendustöös tooteuuendustega, mis täidavad nii klientide kui ka maailma vajadusi.



## Jäätmete vähendamine

Peale veevarude kaitse ja energiatõhususe edendamise oleme pühendunud selliste toodete väljatöötamisele, mis aitavad klientidel jäätmeid vähendada. Teeme koostööd ka oma tarnijatega, et töötada välja lahendused, mis viiksid tõhususe maksimumini ja hoiaksid ära jäätmete tarbetu prügilasse ladestamise.



## Tooteohutus

The Toro Company jaoks on tooteohutus esmatähtis. Oleme uhked oma tooteohutuse ja -märgistuse ajaloo üle – oleme olnud alati esirinnas, muu hulgas juhtinud mitmesuguste vabatahtlike ohutusstandardite väljatöötamist.



# KOGUKOND



The Toro Company tuumaks on inimestele pühendumine. Me usume, et rahuldustpakkuv elu saab alguse panustamisest kogukonda, kus elame ja töötame, ja kogukonna elus osalemisest. Kogukonna toetamine on meie kultuuri kese ja meie teod kajastavad pühendumist tegevusele ja kaasamisele, mis rikastavad elusid, kogukondi, tegevusvaldkondi ja maad, mida teenime.

Meie kogukonnaga seotud tegevus keskendub neljale tugisambale: töötajad, kogukond, tegevusvaldkond ja maa. Vesi. Õitseng. Seame eesmärgiks vabaõhuruumi rikastamise ja kordategemise nii töötajate vabatahtliku tegevuse ja annetuste kui ka ettevõtte rahaliste ja mitterahaliste annetuste kaudu. Samal ajal toetame ka partnerkogukondade ja -organisatsioonidega ühiseid väärtusi.

## Kogukonna tugisambad

### TÖÖTAJAD



Mittetulundusühingute ja kodanikualgatuste kaudu saavad meie inimesed osaleda isiklike huvivaldkondade tegevuses ning neid rahaliste annetuste ja vabatahtliku tööga toetada.

### KOGUKOND



Me kasutame TTC seadmeid ja vahendeid ning anname rahalist toetust partnerorganisatsioonidele, kellel on meiega ühised väärtused.

### TEGEVUSVALDKOND



Toetame projekte, mis edendavad jõupingutusi tegevusvaldkondades, millest hoolime, sealhulgas väliskeskonna rikastamine, vee kokkuhoid ja kehalise aktiivsuse edendamine.

### MAA. VESI. ÕITSENG.



Me harime, säilitame ja taastame väliskeskondi kõigis oma üleilmsetes kogukondades ning aitame arengumaade väiketalunikel maa viljakust suurendada ja leida kestlikke lahendusi, mis tagaksid tulevikus parema toiduga kindlustatuse.

# SISUKORD

## Koduomanike niidukid, tööriistad ja murutraktorid

### HOIDKE AIATÖÖ LIHTNE.

Aiatööd lihtsustavate toodete abil on teie aed peagi teistest peajagu üle. Nutikad funktsioonid, suur jõudlus ja keskonnahoidlikud lahendused aitavad teil hoida aia ilu, viljakust ja kestlikkust.

Sirvige meie muruniidukite, murutraktorite ja käsitööriistade valikut, et leida endale sobiv tööriist.

Kõiki uustulnukaid tähistab punane punkt •

<b>NÄIDAKE ISELOOMU.</b> Aia hooldamine	<b>8–11</b>
<b>TÖÖTAGE TARGEMALT, MITTE ROHKEM.</b> Vaadake, kuidas Toro Blue Smarti nutifunktsioonid võivad teid aiatöödel aidata	<b>12</b>
<b>LÕIKAME JA PEENESTAME MURUHAKET.</b> Multšimise selgitus	<b>14</b>
60 V aku – hariv teave ja akude valik	<b>16</b>
60 V akud ja laadijad	<b>18</b>
• 60 V akuga järelkõnnitavad niidukid	<b>20–27</b>
60 V akutööriistad ja nõuanded	<b>28–33</b>
72 V akuga aiatraktor	<b>34</b>
• 60 V nullpöörderaadiusega niiduk	<b>36</b>
<b>TOODETE TEHNILISED ANDMED</b>	<b>58–67</b>
<b>MIKS PEAKS OSTMA TORO ORIGINALOSI?</b>	<b>68</b>
Juhtmega lehepuhurid	<b>38</b>
Bensiinimootoriga masinad – hariv teave ja tootevalik	<b>40</b>
• Bensiinimootoriga järelkõnnitavad niidukid	<b>42–49</b>
Bensiinimootoriga murukobesti	<b>50</b>
Nullpöörderaadiusega niiduki eelised	<b>52</b>
• Nullpöörderaadiusega niidukid	<b>54–57</b>

### TOOTENIME JA KOODI SELGITUS

Et sobivat niidukit oleks lihtsam leida, rühmitasime oma tooted põhiomaduste alusel sarjadesse. Need on iga rühma piires kodeeritud jõuallika, lõikekorpuse tüübi ja suuruse ning põhiomaduste järgi. Täieliku selgituse leiate iga tootelehe allservast.



#### Jõuallikas

e Aku



#### Lõikekorpuse tüüp

C Valualumiiniumist lõikekorpus  
TM Dual-Force™-i lõikekorpus  
L Polükarbonaadist lõikekorpus  
S Terasest lõikekorpus



#### Lõikekorpuse suurus

Sentimeetrites



#### Eriomadused

P Lükatav  
A Automaatse veosüsteemiga tagavedu  
V Reguleeritava kiirusega tagavedu  
O Üks kiirus  
BC Tera seiskamise süsteem (BBC)  
ST SmartStow®  
W Nelikvedu (AWD)  
K Võtmega käivitamine

# Näidake ISELOOMU

VÕTA, KUIDAS TAHAD, NIITMINE ON ISIKLIK ASI JA ÜKSKI AED EI SARNANE TEISEGA.

Pole tähtis, kas olete see, kes niidab hoolikalt triibumuru, või see, kes eelistab terrassil lõõgastuda ja robotniiduki surinat kuulata, te teete seda enda moodi – sest teisiti seda teha ei saa. Seda põhimõtet me toetame. Ja Toro oma uuenduslike lahenduste, vastupidavuse ja mugavusega pakub muruhooldusriistu, mis annavad teile vabaduse end värskes õhus väljendada.

Nii et minge õue ja **NÄIDAKE ISELOOMU.**



# HOOLDUSTÖÖD TEIE AIAS

Aastaajad võivad vahetuda, aga aed võib kogu aeg kaunis olla. Tere tulemast! Siin on Toro aiahooldusjuhend igaks aastaajaks – teie abimees, mille toel hoiate aia aasta ringi edeneva ja elujõulise. Olge te kogenud rohenäpp või alles algaja aiandushuviline, Toro esmaklassiline tootevalik ja oskusteadmised aitavad teil aastaajast olenemata suurepäraseid tulemusi saavutada.



## Eritugiteenus Toro hooldusteenuse pakkujalt

Vaikel hooajal, kui muruniidukid ja -traktorid tavaliselt puhkavad, on aeg anda need volitatud Toro hooldusteenuse pakkuja hoolde, et tagada masinate optimaalne seisukord. Kui vajate professionaalset hooldust, ülevaatust või remonti, on meie edasimüüjate võrgustik teie usaldusväärne partner. Pange kinni korralise hoolduse aeg meie sertifitseeritud spetsialistide juures – nii kaitsete oma investeeringut ja pikendate Toro seadmete kasutusiga. Lähima Toro volitatud teenindusesinduse leidmiseks skannige QR-koodi.



## Aasta ringi tipus Toro toel

Mitmekümne aasta jooksul oma usaldusväärset tõeistanud Toro pakub tiptasemel tööriistu ja teadmisi, mida läheb aia hooldamisel vaja iga päev. Meie iga aastaaja aiahooldusjuhend on teie universaalne infoallikas, kust leiate aiandusajandajate tarka nõu ja näiteid Toro toodete töökindluse kohta ning saate teada, mille poolest on tähtsad Toro volitatud hooldusteenuse pakkujad. Olenemata sellest, kas olete pühapäevaaednik või pühendunud maastikuehitaja, Toro toega saate rajada lummava aia, mis puhkeb õide igal hooajal.

Olge valmis avama oma aia täielikku potentsiaali – süüvige kohe Toro hooajalisse aiahooldusjuhendisse ja varsti näete, kuidas teie mõnus õueruum enneolematult õitsele puhkeb.

## ☀️ Kepsakalt kevadesse

Võtke Toro uuenduslikud tööriistad ja tervitage noorendavat kevadet kohe, kui esimene roheline võrse nina mullast välja pistab. Toro aitab teil värvikalt ja hoogsalt hooaega alustada – alates võimsatest muruniidukitest, mis muru vaevata korda teevad, ja lõpetades **Flex-Force'i täpse jõhvtrimmeriga**, mis aiaääred joonde seab.

## ☀️ Särtsuga läbi suve

Päikeseküllastel suvepäevadel võib aed näha välja nagu paradisi. Tooge lagedale kõik, mis teie õueoasis peitub – kasutage asjatundjate kiidetud Toro akuniidukeid, **Flex-Force'i hekktrimmerit** ja lehepuhureid ning rajage lopsakas ja ligitõmbav maastik, mida kõik naabrid kadestavad.

## 🍂 Armunult sügisesse

Kui lehed värvi muudavad ja ilm külmemaks läheb, saab aia hingematvates toonides gobelään. Toro universaalse **Flex-Force'i lehepuhuri** ja **eRecycler™-i muruniidukitega** on sügiskoristus käkitegu. Aed näeb korralik välja ja samal ajal toidate pinnast.

## ❄️ Nautige talve võlu

Aed väärrib tähelepanu ka vaiksematel kuudel. Toro akutoitega lumepuhurid ja labidad aitavad teerajad lahti rookida ning talvekahjustusi vältida. Nii võite kindel olla, et kevade saabudes on aed valmis õide puhkema.

# TÖÖTAGE TARGEMALT, MITTE ROHKEM

## TORO BLUE SMARTI NUTIFUNKTSIOONID TOOVAD NIITMISE TULEVIKU

Meie kiirelt muutavas maailmas on tõhusus kõige võti – ja just selle toovad Toro **Blue Smarti nutifunktsioonid** muruhoolduse argipäeva. Saame aru, et teie aeg maksab, ja oleme uhked, et saame tutvustada pöördelist nutikate tehnoloogiliste lahenduste sarja, mis teeb niitmise täiesti teiseks. Toro keskendub kasutuslihtsusele, universaalsusele ja mugavusele ning aitab teil vaevata laitmatu muru saavutada.

Toro Blue Smarti nutifunktsioonide abil töötate targemalt, mitte rohkem. Tippklassi tehnoloogia, kasutuslihtsuse, kohandatavuse ja mugavuse täiuslik sulam tagab täiesti teisel tasemel niitmiselamuse. Astuge muruhoolduse tulevikku ja avastage vaevata niitmise kunst.

Tutvuge kohe Toro **Blue Smarti nutifunktsioonidega** ja vaadake, kuidas muru üha kaunimaks muutub, kui seda arukalt ja stiilselt hooldada. Teie muru, teie reeglid – Toro teeb selle tööks.

### TERA SEISKAMISE SÜSTEEM

Seiskab lõiketera, kuid mootor töötab edasi. Vähendab vajadust mootori uuesti käivitamise järele ja säästab aega, kui käite kogumiskotti tühjendamas; see funktsioon on kasulik ka siis, kui sõidate muul pinnasel kui muru.

### VEOJÕU ABIKÄEPIDE

Säilitab püsiva liikumiskiiruse keerulisel, ebahürtlase reljeefiga maastikul.

### VORTEX TECHNOLOGY

Tagab tugevama õhuvoolu ja annab muruniitmisele tõelise hoo. Meie multšimissüsteemiga Recycler tehtud ülipeenest muruhakkest saab muruvitamiin, mis toidab taimi ja paneb need kasvama rohelisema ja lopsakamana.

### LIHTSAMINI KASUTATAVAD



### » AUTOMATIC VEOSÜSTEEM

AutoMatic veosüsteem tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt. Kergelt käepidemele surudes hakkab niiduk liikuma täpselt sellisel kiirusel, mis teile meeldib.

### MITMEKÜLGSEMAD



### » RECYCLE-ON-DEMAND

Hoob kiireks multšimiselt kogumisele ümber lülitamiseks – võimaldab lihtsa liigutusega muuta niiduki seadistust kogumise või multši positsioonile.

### SUUREM KONTROLL



### » TEHNOLOOGIA SMART SPEED®

Toro Smart Speed® annab täieliku kontrolli kiiruse üle, aga ei vähenda lõiketera kiirust. „Trim“ on täpsuse jaoks, „Tow“ lisaseadiste jaoks ja „Mow“ lageda ala niitmiseks.



### » RUNSMART™

Tarkvara RunSmart on meie 60 V akuniidukitel. See kohandab mootori pöörlemiskiiruse automaatselt tingimustele vastavaks, pikendades maksimaalselt tööaega ja suurendades jõudlust.



### » SMARTSTOW®

Säästke niiduki püsti hoiustamisega kuni 70%<sup>^</sup> pörandaruumi.

<sup>^</sup>Võrreldes teiste Toro® järelejäetavate niidukitega



### » KIIRUSEHOIDIK

Kui niidate suurel lagedal alal, lülitage sisse kiirusehoidiku funktsioon, et saaksite hoida püsikiirust ja jala pedaalilt ära võtta.

### LIHTNE KOKKUKLAPPIMINE SMARTSTOW® ABIL

Lihtsustab transporti ja pakub kompaktselt hoiustamist.

### MYRIDE®-I VEDRUSTUS

Vedrustusega juhiplatvormi jäikust saab reguleerida. See isoleerib pörkeid ja vibratsiooni, nii te ei tunne pinnase konarusi.



RECYCLER® S55ABC



eTIMEMASTER eTM76



eMULTICYCLER eL43VST

TIMECUTTER® MR5075T

# Niitmissüsteem Recycler®

Niitmisel lõikate maha taime ülemise kolmandiku, mis võib ära võtta suure osa taimes talletatud niiskusest ja toitainetest. Seega – kui teie kogumiskotitäis muruhaket läheb prügimäele, viskate tegelikult ära kolmandiku veest ja väetisest, mille olete oma aeda investeerinud.

Patenditud lõikesüsteem Recycler, tööstusharu etalon multšimises, võimaldab toitainerikka muruhakke maapinnale jätta, et tagada muru parem tervis.

## Muruhakke multšimise eelised



### Aegasäästev

Toro Recycler multšimistehnoloogiat kasutades kulutate vähem aega muru kogumiskoti tühjendamisele. Peenestatud muruhake suunatakse pinnasesse ja puudub vajadus kogumiskoti järele. Lihtsalt seadistage niiduk multšimisrežiimi ja niitke kiirelt ükskõik milline haljasala.



### Teie murule kasulik

Toro Recycler multšimistehnoloogia abil tagastatakse toitainerikas muruhake mulda, kus see kiiresti laguneb, toidab murujuuri ja tagab terve, lopsaka aia.



### Keskkonnasäästlik

Kui muruhaket pole vaja koguda, kaob ka jäätmete kõrvaldamise vajadus ja te aitate keskkonda, sest ei kuluta transpordile ega kasuta prügilat.

Deflektorid tõukavad rohu tagasi tõhusaks purustamiseks disainitud teradele. See on väga oluline, sest selleks, et muruhake toimiks aias toitainete allikana, tuleb see väga peeneks teha.

Lõikekorpuse kuju on välja töötatud sellisena, et muruhake püsiks õhus.

Teradel on labad, mida nimetatakse kiirenditeks. Need toimivad nagu ventilaator, mis surub rohupuru tagasi pinnasesse.

Rohi sisaldab lämmastikku (N), kaaliumi (K) ja fosforit (P), mis multšimisel suunatakse tagasi mulda.



# RÄÄGIME AKUDEST...




## AKUNIIDUKITE JA -TÖÖRIISTADE TOOTEVALIK

AKUD JA AKULAADIJAD Jõuallikas Flex-Force Power System™	18	eTIMEMASTER – UUS 76 cm – jõuallikas Flex-Force Power System™	26
eMULTICYCLER 36 cm ja 43 cm – jõuallikas Flex-Force Power System™	20	AKUTOITEGA KÄSITÖÖRIISTAD Jõuallikas Flex-Force Power System™	28–33
eSUPER RECYCLER™ 48 cm ja 53 cm – jõuallikas Flex-Force Power System™	22	AKUTOITEGA AIATRAKTOR 76 cm ja 81 cm	34
eRECYCLER™ 52 cm ja 55 cm – jõuallikas Flex-Force Power System™	24	eTIMECUTTER – UUS 107 cm – jõuallikas Flex-Force Power System™	36

Keskendugem nüüd sellele, mida on vaja, et akusüsteemidel oleks pikk tööaeg ja kasutusiga...

**ROHKEM = PIKEM**  
VATT-TUNDE KÄITUSAEG

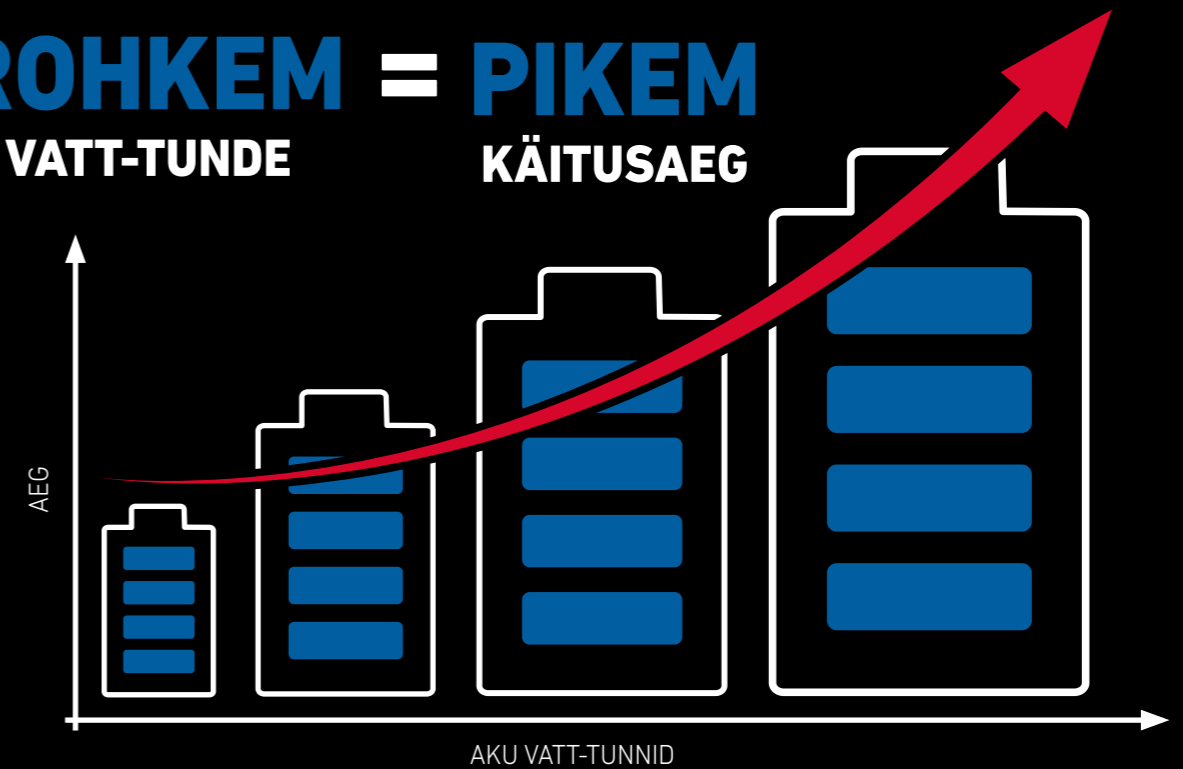

### KÕIK OLENEB VATT-TUNNIDEST

Vatt-tunnid näitavad, kui palju võimsust on akus; see sarnaneb pisut kütuse kogusega paagis. Mida rohkem on vatt-tunde, seda rohkem on võimsust ja seda pikem on käitusaeg.



**OLGE KURSIS  
KÄITUSAJAGA**


### OLGE KURSIS KÄITUSAJAGA, MITTE KOGU AJAGA, MIS KULUB ÜLESANDE TÄITMISEKS.

Soovitame arvestada niidetavat ala, mitte aku kestust. Oluline kaalutlus on **käitusaeg**: see on aeg, kui niidukit kasutatakse.

Peatumine murukoti tühjendamiseks või takistuste kõrvaldamiseks mõjutab aega, mis kulub muru niitmiseks, kuid **see ei mõjuta** käitusaega.



**OLGE KURSIS  
OMA AIA  
SUURUSEGA**



### MÕELGE SELLELE ALALE, MIDA SOOVITE NIITA, KORISTADA VÕI PÜGADA.

Järgige meie soovitusi aia suuruse, niitmiste arvu või iga niiduki või käsitööriista tööaja kohta. Siiski mõjutavad ka tingimused suuresti seda, kui palju saate niita, pügada või puhuda. Mida rohkem on kallakuid, tihedamat muru või jämedamaid palke, märga materjali või tihedamat taimestikku, seda rohkem energiat tarbitakse.

**TORO**

# AKU JA AKULAADIJA

Jõuallikas Flex-Force Power System™



## AKU SÜSTEEM TULEVIKU JAOKS LOODUD

Vahetatav kogu Flex-Force Power Systemi ulatuses, seega kui tööriistad muutuvad aina suuremaks ja paremaks, on teil nende toitmiseks juba parim aku. Aku jõudlus on optimeeritud igale tootele/rakendusele, nii et saate alati maksimaalse kogemuse.



### SISSEHITATUD LED-VÕIMSUSMÕÖTUR

LED-märgutuled näitavad aku laetuse taset 25% sammudena. Saate seda hõlpsalt kontrollida, kui vajutate pärast iga toimingut sinist akunuppu.



### OHUTU LAADIMINE

Aku laeb vaid siis, kui see on õigel temperatuuril. Kergesti loetav sissehitatud LED-märgutuli näitab, kui see on täielikult laetud.



### HOOJALINE VÕIMSUS

Ühildub kõigi Flex-Force Power System™-i toodetega, sealhulgas lumepuhuritega.



### ✓ MAAILMAKLASSI VÄLJUNDVÕIMSUS\*

Ülim innovatsioon meie 3P disainiga 3 korda suuremaks võimsuseks, maksimaalseks jõudluseks ning võimaluseks oma tööriistu kauem ja rohkem kasutada.

### ✓ TEMPERatuurIKINDEL ÜMBRIS

Plastosad on tehtud ainulaadsest termoplastist, mis tagab ülima vastupidavuse äärmuslikele temperatuurivahemikele.

### ✓ SISSEHITATUD KANDESANG

Aitab teid seal, kus teised mitte. Vahetage hõlpsalt tööriistade ja ülesannete vahel.

	L108 AKU 81820	L135 AKU 81825	L216 AKU 81850	L324 AKU 81860	L405 AKU 81875	L540 AKU 68810
ERIMADUSED	Sissehitatud LED-võimsusmõõtur, sobib kõigile 60 V toodetele					
AKU VÕIMSUS	60 volti MAX <sup>+</sup>					
AMPERTUND	2,0 Ah	▶ 2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah	▶ 10,0 Ah
VATT-TUND	108 Wh	▶ 135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh	▶ 540 Wh
GARANTII**	3-aastane garantii					

	1,0 A AKULAADIJA 81801	2,0 A AKULAADIJA 81802	5,5 A KIIRLAADIJA 81805	12 A 6 pesaga laadija 66560
AKU LAADIMISAJAD <sup>^</sup>				
L108 AKU	90 minutit	45 minutit	20 minutit	
L135 AKU	120 minutit	60 minutit	22 minutit	
L216 AKU	200 minutit	100 minutit	37 minutit	
L324 AKU	300 minutit	150 minutit	55 minutit	
L405 AKU	360 minutit	180 minutit	66 minutit	Kiirrežiim: 38 minutit
L540 AKU				Kiirrežiim: 50 minutit

<sup>^</sup> Põhineb kontrollitud laborikatsetel. Laadimisaeg võib oleneda temperatuurist ja aku pingest.

\* Aku tootja nimiandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erineb olenevalt koormusest.

+ Maksimaalne efektiivvõimsus, mõõdetuna vattides akuelemendi tootja nimiandmete alusel. Tegelik maksimaalne efektiivvõimsus sõltub kasutustingimustest ja kasutatavast tööriistast.

\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 36 CM JA 43 CM AKUTOITEGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Akuga eMulticycler | jõuallikas Flex-Force Power System™

Lõikekorpuse materjal: **Polümeer**

Jõuallikas: **Aku**

Aia suurus: **Väike**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAASELT** VÄIKESED AIAD (KUNI 300 m<sup>2</sup>)

## LIHTNE KÄIVITADA, LIHTNE KASUTADA, LIHTNE HOOLDADA

60 V\* Recycler®-i mudelid pakuvad kogu legendaarset töövõimet ja vastupidavust, mida Toro®-lt võib oodata, ilma et peaks bensiiniga tegelema. Mis kõige parem – 60 V aku ühildub kõigi teiste Toro Flex-Force'i akutoitega toodete valiku toodetega.



### PINNASESÕBRALIK, AIASÕBRALIK

Toro's Recycler Cutting Systemiga kulutate vähem aega murukoti tühjendamisele. See ainulaadne disain aitab tükeldada rohulibled peeneks toitainerikkaks multšiks, toidab tõhusalt mulda ja taimejuuri, et teil oleks terve ja lopsakas aed.



### SMARTSTOW®

Säästke kuni 70%<sup>^</sup> põrandaruumi, hoiustades niidukit püstiselt – ka murukoguja hoiustamine on lihtne.



### NUPUVAJUTUSEGA KÄIVITAMINE

Lihtne nupust käivitamine võimaldab teil kiiresti niitma asuda. Isikupärastage niiduki kiirust oma soovitud sammule muudetava kiiruse astmenupuga (ainult mudel 21844).



### NUTIKAS VÕIMSUS

Nutikas RunSmart™-tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust, kohandades tingimuste järgi automaatselt mootori kiirust ja optimeerides tööaega. Raskemate niidutingimuste puhul käivitage MAX-režiim.



200 m<sup>2</sup>



300 m<sup>2</sup>



300 m<sup>2</sup>



	eMULTICYCLER eL36PST 21836	eMULTICYCLER eL43PST 21843	eMULTICYCLER eL43VST 21844						
ERIMADUSED	RunSmart™, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus) multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik								
VEOSÜSTEEM	Lükatav	Lükatav	► Muudetava kiirusega						
LÕIKELAIUS	36 cm	► 43 cm	43 cm						
MOOTOR	600 W, harjadeta, 60 V	► 850 W, harjadeta, 60 V	850 W, harjadeta, 60 V						
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	L135-aku kuulub komplekti (60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) 2,0 A standardlaadija kuulub komplekti	► L216-aku kuulub komplekti (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) 2,0 A standardlaadija kuulub komplekti							
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne tööaeg*
	L135 (2,5 Ah)	135	Kuni 30 min	L216 (4,0 Ah)	216	Kuni 45 min	L216 (4,0 Ah)	216	Kuni 40 min
STARTER	Nupust käivitav			Nupust käivitav			Nupust käivitav		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Polümeer			Polümeer			Polümeer		
GARANTII**	3-aastane garantii			3-aastane garantii			3-aastane garantii		

### TARVIKUD



**L216-aku (2,5 Ah)**  
81825

**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860


**L216-aku (4,0 Ah)**  
81850

**L405-aku (7,5 Ah)**  
81875



**2,0 A standardlaadija**  
81802

**5,5 A kiirlaadija**  
81805



**Flex-Force Power System™-iga aiatööriistad**  
Lk 28–33

**Tootenime selgitus:** e Aku, S Terasest lõikekorpuse, C Valualumiiniumist lõikekorpuse, TM Dual-Force™-i lõikekorpuse, 36-76 Lõikekorpuse suurus, L Polükarbonaadist lõikekorpuse, P Lükatav, A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD), V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD), O Üks kiirus, BC Tera seiskamise süsteem (BBC), ST SmartStow®, W Netikvedu (AWD), K Võtmega käivitamine

\* Aku tootja nimiaandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erineb olenevalt koormusest.

► Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
^ Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 36 ja 43 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niidukit hoiustatakse käepideme standardises tööasendis.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 48 CM JA 53 CM AKUTOITEGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Akuga eSuper Recycler™ | Jõuallikas Flex-Force Power System™

Lõikekorpuse materjal:  
**Alumiinium**

Jõuallikas:  
**Aku**

Aia suurus:  
**Keskmine**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**5**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** KESKMISE SUURUSEGA AIAD (KUNI 500 m<sup>2</sup>)

## PROFESSIONAALSEKS VIIMISTLUSEKS, LOODUD KESTMA

Toro tootesarja eSuper Recycler niidukite laiendatud tootevalik hõlmab kodumajapidamisele mõeldud tippklassi multšniidukiteid, mis tagavad erakordse niidukvaliteedi. Lõiketera, vastupidavast valualumiiniumist lõikekorpus ja kogumissüsteem tagavad koos suurepärase multšimis- või kogumiskvaliteedi, garanteerides terve ja lopsaka muru. Lihtne kasutada, ja mis kõige parem – 60-voldine\* aku ühildub kõigi teiste Toro Flex-Force'i akutoitega toodete valiku toodetega.

\* Aku tootja nimiandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erinevalt koormusest.



### KOLM-UHES MITMEKULGSUS

Saate hõpsalt ümber lülitada kotti kogumiselt multšimisele või külgväljaviske režiimile, valikulise külgmise väljutustoru (müüakse eraldi) abil.

Ainult mudel 21695.



### NIITKE ENDA TEMPOS

Saage osa ainulaadsest niitmiskogemusest! AutoMatic veosüsteem tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub sellega sujuvalt, aidates teil endal määrata, kui kiiresti soovite niita.



### NUTIKAS VÕIMSUS

Nutikas RunSmart™-tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust, kohandades tingimuste järgi automaatselt mootori kiirust ja optimeerides tööaega. Raskemate niidutingimuste puhul käivitage MAX-režiim.



500 m<sup>2</sup>

KUNI KAUPA  
JÄTKUB



500 m<sup>2</sup>



	eSuper Recycler eC48A 21848	eSuper Recycler eC53AST 21695
ERIOMADUSED	RunSmart™, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, Recycle on Demand, põhjapesuotsik	Vortex tehnoloogia, RunSmart™, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, laagritega rattad
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad
LÕIKELAIUS	48 cm	▶ 53 cm
MOOTOR	1,5 kW, harjadeta, 60 V	▶ 2,0 kW harjadeta 60 V mootor
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	L324-aku kuulub komplekti (60 V, 6,0 Ah, 324 Wh) Laadija kuulub komplekti	L405-aku kuulub komplekti (60 V, 7,5 Ah, 405 Wh) Laadija kuulub komplekti
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Aku
	L324 (6,0 Ah)	L405 (7,5 Ah)
	Vatt-tunde	Vatt-tunde
	324	405
	Max tööaeg*	Max tööaeg*
	Kuni 31 min	Kuni 50 min
STARTER	Nupust käivitav	Nupust käivitav
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Alumiinium	Alumiinium
GARANTII**	3-aastane garantii Lõikekorpusel 5-aastane garantii	3-aastane garantii Lõikekorpusel 5-aastane garantii

### TARVIKUD



**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860




**2,0 A standardlaadija**  
81802



**SmartStow® kate**  
(21695)  
490-2012



**Külgväljaviske toru**  
(21695)  
144-0242



**Flex-Force'i aiatööriistad**  
Lk 28-33



**60 V elektriline lumelabidas**  
31853T

**L405-aku (7,5 Ah)**  
81875

**5,5 A kiirlaadija**  
81805

**Niiduki kate**  
490-7462

**Väike võrkkott**  
490-7318

**Tootenime selgitus:** e Aku, S Terasest lõikekorpus, C Valualumiiniumist lõikekorpus, TM Dual-Force™-i lõikekorpus, 36-76 Lõikekorpus suuruse, L Polükarbonaadist lõikekorpus, P Lükatav, A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD), V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD), O Üks kiirus, BC Tera seisamise süsteem (BBC), ST SmartStow®, W Netikvedu (AWD), K Võtmega käivitamine

▶ Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiata kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 52 CM JA 55 CM AKUTOITEGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Akuga eRecycler™ | Jõuallikas Flex-Force Power System™

Lõikekorpuse materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Aku**

Aia suurus:  
**Keskmine kuni suur**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** KESKMISE SUURUSEGA JA SUURED AIAD (KUNI 1000 m<sup>2</sup>)

## LEGENDAARNE TÖÖVÕIME, NÜÜD KA AKUTOITEL

Säästke aega, lõpetage kiiremini ja muutke oma töö lihtsamaks, kasutades Toro® max 60 V\* akuga niidukeid. Ületage nende lihtsalt käivitavate, lihtsalt kasutatavate ja lihtsalt hooldatavate niidukitega oma ootusi. Mis kõige parem – 60-voldine aku ühildub kõigi teiste toodetega Toro Flex-Force'i akutoitega toodete valikus.



### NUPUVAJUTUSEGA KÄIVITAMINE

Lihtne nupust käivitamine võimaldab teil kiiresti niitma asuda.



### NIITKE ENDA TEMPOS

Saage osa ainulaadsest niitmiskogemusest! AutoMatic veosüsteem tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub sellega sujuvalt, aidates teil endal määrata, kui kiiresti soovite niita. Saadaval valitud mudelitel.



### NUTIKAS VÕIMSUS

Nutikas RunSmart™-tarkvara maksimeerib tööaega ja jõudlust, kohandades tingimuste järgi automaatselt mootori kiirust ja optimeerides tööaega. Raskemate niidutingimuste puhul käivitage MAX-režiim.



500 m<sup>2</sup>



1000 m<sup>2</sup>



	eRECYCLER™ eS52VST 21853			eRECYCLER™ eS55AST 21864		
ERIMADUSED	RunSmart, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), integreeritud multšimiseseade			RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, Vortex tehnoloogia		
VEOSÜSTEEM	Reguleeritav kiirus, tagavedu			▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad		
LÕIKELAIUS	▶ 52 cm			▶ 55 cm		
MOOTOR	▶ 1,5 kW, harjadeta, 60 V			▶ 2 kW, harjadeta, 60 V		
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	▶ L324-aku kuulub komplekti (60 V 6,0 Ah 324 Wh) Laadija kuulub komplekti					
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*
	L324 (6,0 Ah)	324	Kuni 31 min	L324 (6,0 Ah)	324	Kuni 40 min
STARTER	Nupust käivitav			Nupust käivitav		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras			Teras		
GARANTII**	3-aastane garantii			3-aastane garantii		

**TARVIKUD**

**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860

**2,0 A standardlaadija**  
81802

**SmartStow® kate**  
490-2012

**Külgväljaviske toru**  
(21864)  
139-6556

**Muru viirutamise komplekt**  
20601

**Flex-Force'i aiatööriistad**  
Lk 28-33

**60 V elektriline lumelabidas**  
31853T

**L405-aku (7,5 Ah)**  
81875

**5,5 A kiirlaadija**  
81805

**Külgväljaviske toru**  
(21853)  
147-0520

**Väike võrkpott**  
490-7318

**Tootenime selgitus:** e Aku, S Terasest lõikekorpuse, C Valuualumiiniumist lõikekorpuse, TM Dual-Force™-i lõikekorpuse, 36-76 Lõikekorpuse suurus, L Polükarbonaadist lõikekorpuse, P Lükatav, A Automaatselt veosüsteemiga tagavedu (RWD), V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD), O Üks kiirus, BC Tera seisukamase süsteem (BBC), ST SmartStow®, W Netikvedu (AWD), K Võtmega käivitamine

▶ Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 76 CM AKUTOITEGA JÄRELKÖNNITAV NIIDUK

Akuga eTimeMaster | jõuallikas Flex-Force Power System™

Lõikekorpuse materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Aku**

Aia suurus:  
**Eriti suur**



**SOBIB IDEAASELT** VÄGA SUURED AIAD (1000 m<sup>2</sup> +)

## OLGE VALMIS – SAATE SUURE TÜKI OMA PÄEVAST TAGASI

60 V max\* 76 cm niiduk eTimeMaster™ aitab teil kiiremini rohkem murupinda hallata – täpsemalt on niitmisaeg 40% lühem<sup>†</sup>. Ka võimaldab see kasutada kolme aktiivset akupesa, mis tagavad kuni 100 minuti pikkuse tööaja, ja automaatset veosüsteemi AutoMatic, mis tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub selle järgi.



### KOLM AKUPESA JA ÜKS EESMÄRK – PIKEM TÖÖAEG.

Meie jõuallikal on kaks 10 Ah akuga akupesa, mis tagavad kuni 65-minutise tööaja ja võimaldavad niita kuni 2590 m<sup>2</sup>. Valikuline kolmas pesa pikendab tööaja kuni 100 minutini ja võimaldab ühe laadimisega niita kuni 4450 m<sup>2</sup>. Nüüd ei peata teid miski.



### ERITI LAI, ERITI VASTUPIDAV.

Võite kindel olla, et meie 76 cm laiune üleni terasest lõikekorpus ja valualumiiniumist alusraam tagavad vastupidavuse ja aastatepikkuse kasutamise. See saab hakkama kõigega, mis murul vastu panna on. Pealegi lühendate niitmisaega Toro Dual Force™-i (patenteeritud ajastusega kaheterasüsteem) lõikamisemeetodi abil 40%† võrra.



### NIITKE ENDA TEMPOS

Saage osa ainulaadsest niitmiskogemusest! AutoMatic veosüsteem tuvastab teie kõndimistempo ja kohandub sellega sujuvalt, aidates teil endal määrata, kui kiiresti soovite niita.



eTImEMASTER™ eTM76 21876			
ERIOMADUSED	RunSmart, automaatne veosüsteem, veojõuabikäepide, kolm ühes (kott, multš, külgeväljavise), kogumiskoti maht 88 l, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik		
VEOSÜSTEEM	Automaatne veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad		
LÕIKELAIUS	▶ 76 cm		
MOOTOR	3,2 kW, harjadeta, 60 V		
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	2 x L540-akut kuuluvad komplekti (60 V, 10,0 Ah, 540 Wh) Laadija kuulub komplekti		
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*
	2 x L540 (10,0 Ah)	1080	Kuni 65 min
STARTER	Nupust käivitav		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras		
GARANTII**	3-aastane garantii		

### TARVIKUD



**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860



**5,5 A kiirlaadija**  
81805



**Niiduki kate**  
490-7461



**Muru viirutamise komplekt**  
20602



**60 V Power Clear®**  
31853T

**L405-aku (7,5 Ah)**  
81875

**6 pesaga laadija**  
66560

**L504-aku (10,0 Ah)**  
68810

**Väike võrkott**  
490-7318

<b>Tootenime selgitus:</b>	e Aku	TM Dual-Force™-i lõikekorpus	P Lükatav	O Üks kiirus	W Nelikvedu (AWD)
	S Terasest lõikekorpus	36-76 Lõikekorpuse suurus	A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD)	BC Tera seiskamise süsteem (BBC)	K Võtmega käivitamine
	C Valualumiiniumist lõikekorpus	L Polükarbonaadist lõikekorpus	V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD)	ST SmartStow®	

▶ Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# AKUTOITEGA LEHEPUHUR

Jõuallikas Flex-Force Power System™

**PUHASTAGE SUURED LEHEHUNNIKUD HETKEGA, KONTROLL ON TEIE KÄES.**



## KAUAKESTEV TÖÖVÕIME

Nautige suuremat jõudlust ja pikemat tööiga tänu vastupidavale harjadeta alalisvoolumootorile.



## LÕPETAGE TÖÖ KIIREMINI

Liigutage lehehunnikuid kiiremini 17 m³/min õhuhulgaga ja 185 km/h õhukiirusega\*\*



## ÜLIM KONTROLL TÄNU REGULEERITAVALE VÕIMSUSELE

Kiiruse reguleeritav päästik ja turborežiimi nupp pakuvad teile suuremat võimsust, kui seda vajate.



60 V PUHUR 51825T			
ÕHUHULK	Kuni 17,3 m³/min.		
ÕHUKIIRUS	Kuni 185 km/h		
MOOTOR	Harjadeta, 60 V DC		
TÖÖAEG* KOOS L135-AKUGA	Väike kiirus Kuni 90 min	Suur kiirus Kuni 25 min	Turborežiim Kuni 10 min
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleerpäästik, turborežiim		
MUGAV KÄEPIIDE	Standardvarustuses		
AKU JA LAADIJA	Müüakse eraldi		
GARANTII*	3-aastane garantii		

## TARVIKUD



**L108-aku (2,0 Ah)**  
81820

**L135-aku (2,5 Ah)**  
81825

**1,0 A akulaadija**  
81801

**2,0 A akulaadija**  
81802

**Rennipuhastus-komplekt**  
51668

**Vedrukorb**  
29210

**L216-aku (4,0 Ah)**  
81850

**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860

**5,5 A kiiralaadija**  
81805

\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).  
^ Põhineb madalal kiirusel akuga toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel.  
+ Aku tootja nimiaandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erineb olenevalt koormusest.

# AKUTOITEGA JÕHVTRIMMER

Jõuallikas Flex-Force Power System™

**VALIGE OMA TÖÖVÕIME! MAKSIMEERIGE TÖÖAEGA VÕI TÖÖSOORITUST.**

Poole pole vaja. Kiire ja lihtne jõhvivahetus. Trimmer pakub võimsust ja pikemat tööiga



## ÜLIM KASUTUSLIHTSUS, ÜLIM KONTROLL

Kohene võimsus teie käeulatuses tänu kahe kiirusvahemikuga kiiruse reguleerpäästikule.



## SOBITAGE JÕUDLUS TÖÖTINGIMUSTEGA

Kohandage lihtsalt jõudlust ja tööd, valides tamiili suuruseks kas 2,0 mm või 2,4 mm ja lõikelaiuseks kas 36 cm või 41 cm.



## KOPUTA JA JÄTKA

Reguleerige tamiili pikkust nagu professionaal, lööge peatumata vaid trimmeripead vastu maad, et tamiili pikkust suurendada.



60 V JÕHVTRIMMER 51835T			
LÕIKELAIUS	36 cm või 41 cm		
JÕHVI VÄLJUTAMINE	Koputa ja jätka		
TRIMMERIJÕHV	2,4 mm jõhv kuulub komplekti		
MOOTOR	Harjadeta, 60 V DC		
TÖÖAEG* KOOS L135-AKUGA	Lõikelaius	Jõhvi läbimõõt	Max tööaeg*
	36 cm	2,0 mm	Kuni 50 min
	36 cm	2,4 mm	Kuni 45 min
KIIRUSE REGULEERIMINE	41 cm	2,4 mm	Kuni 30 min
	Reguleerpäästik, 2 kiirusaset		
AKU JA LAADIJA	Müüakse eraldi		
GARANTII*	3-aastane garantii		

## TARVIKUD



**L108-aku (2,0 Ah)**  
81820

**L135-aku (2,5 Ah)**  
81825

**1,0 A akulaadija**  
81801

**2,0 A akulaadija**  
81802

**2,0 mm jõhvirull (30,5 m)**  
88201

**L216-aku (4,0 Ah)**  
81850

**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860

**5,5 A kiiralaadija**  
81805

**2,4 mm jõhvirull (30,5 m)**  
88202

\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).  
+ Aku tootja nimiaandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erineb olenevalt koormusest.

# AKUTOITEGA HEKITRIMMER

Jõuallikas Flex-Force Power System™



## TEHKE SUURED TÖÖD LÜHIKESE AJAGA

Selle ajasäästliku hekitrimmeriga pikka juttu pole. Oma 61 cm lõiketera ja 1,9 cm lõikehamba haardega võtab see suured tööd ette minimaalse ajakuluga.



### KÄEPÄRANE KÄEPIDE

Vajutage nuppu, et muuta vertikaalne lõikamine kiireks, lihtsaks ja mugavaks tänu 90° pöörduvale käepidemele.



### PUHTAM LÕIGE

Eksklusiivne, 1,9 cm lõikehamba haardega teradisain tagab puhtama, tõhusama lõike.



### AEGASÄÄSTEV

61 cm latt teeb lõikuri vastupidavaks ja toekaks, et ka suured tööd kiirelt valmis saada.



60 V HEKITRIMMER 51855T	
LÕIKETERA PIKKUS	61 cm
LÕIKEHAMBA HAARE	1,9 cm
TERA MATERJAL	Karastatud teras
PÖÖRDKÄEPIDE	Standardvarustuses
MOOTOR	Harjadeta, 60 V DC
TÖÖAEG <sup>^</sup>	Kuni 75 min koos L135-akuga
LÕIKETERA KATE	Kuulub komplekti
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleerpäästik
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses
AKU JA LAADIJA	Müüakse eraldi
GARANTII*	3-aastane garantii

### TARVIKUD



**L108-aku**  
(2,0 Ah)  
81820



**L135-aku**  
(2,5 Ah)  
81825



**1,0 A akulaadija**  
81801



**2,0 A akulaadija**  
81802



**Määrdepihus F-150**  
(236 ml)  
51668

**L216-aku**  
(4,0 Ah)  
81850

**L324-aku**  
(6,0 Ah)  
81860

**5,5 A kiirlaadija**  
81805

# AKUTOITEGA KETTTSAAG

Jõuallikas Flex-Force Power System™



## KERGEKAALULINE, ENT VÕIMAS

See 41 cm lõiketeraga juhtmevaba kettsaag käivitub lihtsalt iga kord ning võimaldab teil lõigata suuri palke ja puitu nagu proff.



### LOODUD KESTMA

Rohkem võimsust, pikem tööaeg ja pikem tööiga tänu digitaalselt juhitud harjadeta alalisvoolumootorile, mis pakub võimsust just siis, kui seda vajate.



### PROFISTIILIS KETI PINGUTAMINE

Pingutustööriist kinnitub kettsae külge, et sellele oleks kiire ja lihtne juurdepääs.



60 V KETTTSAAG 51845T	
LÕIKETERA PIKKUS	41 cm (16")
KETISAMM / VEOHAMBA PAKSUS	Samm 3/8LP, soon 1,1 mm
KETIÖLI PAAK	270 ml
KETI PINGUTAMINE	Tööriistaga
MOOTOR	Harjadeta, 60 V DC
LÕIKEID ÜHE LAADIMISKORRAGA <sup>^</sup>	Kuni 50 koos L135-akuga
LÕIKETERA KATE	Kuulub komplekti
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleerpäästik
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses
AKU JA LAADIJA	Müüakse eraldi
GARANTII*	3-aastane garantii

### TARVIKUD



**L108-aku**  
(2,0 Ah)  
81820



**L135-aku**  
(2,5 Ah)  
81825



**1,0 A akulaadija**  
81801



**2,0 A akulaadija**  
81802



**Saekett**  
88621

**L216-aku**  
(4,0 Ah)  
81850

**L324-aku**  
(6,0 Ah)  
81860

**5,5 A kiirlaadija**  
81805

**Lati- ja ketiöli**  
(0,95 l)  
38914



### ROHKEM TEHTUD TÖÖD

Ühe laadimisega saate lõigata läbi 15 cm × 15 cm puidu kuni 50 korda<sup>^</sup>.



# AKUTOITEGA KÕRGLÕIKUR

Jõuallikas Flex-Force Power System™

## KERGEKAALULINE, ENT VÕIMAS

Lõigake kõrgel olevaid oksa nagu professionaal selle 25 cm latiga ja juhtmevaba kõrglõikuriga.



**3**  
AASTANE  
GARANTII

### LOODUD KESTMA

Rohkem võimsust, pikem tööaeg ja pikem tööiga tänu digitaalselt juhitud harjadeta alalisvoolumootorile, mis pakub võimsust ja tippasemel löikejõudlust just siis, kui seda vajate.



### ROHKEM TEHTUD TÖÖD

Ühe laadimisega saate lõigata läbi 10 x 10 cm puidu kuni 300 korda^.



**VAJUTAGE KÄIVITIT JA HAKAKE PIHTA** – aeg, kui tuli starterinööri tõmmata, on möödas.

60 V KÕRGLÕIKUR 51847T	
ULATUS	2,4 m
LÕIKETERA PIKKUS	25 cm (10")
KETISAMM / VEOHAMBA PAKSUS	Samm 1/4LP; soon 1,3 mm
KETIÕLI PAAK	80 ml
MOOTOR	840 W, harjadeta, 60 V DC
AKU JA LAADIJA	Müüakse eraldi
LÕIKEID ÜHE LAADIMISKORRAGA^	Kuni 300 koos L405 (7,5 Ah) akuga
LÕIKETERA KATE	Kuulub komplekti
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleeripäästik
MUGAV KÄEPIIDE	Standardvarustuses
GARANTII**	3-aastane garantii

### TARVIKUD

<b>L108-aku (2,0 Ah)</b> 81820	<b>L135-aku (2,5 Ah)</b> 81825	<b>1,0 A akulaadija</b> 81801	<b>2,0 A akulaadija</b> 81802	<b>Määrdepihus F-150 (236 ml)</b> 51668	<b>Saekett</b> 88621
<b>L216-aku (4,0 Ah)</b> 81850	<b>L324-aku (6,0 Ah)</b> 81860	<b>5,5 A kiirlaadija</b> 81805	<b>Lati- ja ketiõli (0,95 l)</b> 38914		

^ Põhineb toote kontrollitud laboritingimustes katsetamisel 7,5 Ah akuga  
\* Tüüpilised garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).

# Nõuandeid akutööriistade kohta

Eri tööd nõuavad erinevat akukasutust. Näiteks pole heki kerge kärpimine ja ümberkujundamine oksakäärdega nii vaevarikas kui jämedate okste käsitsi saagimine oksasaega. Miks peaks see siis akutööriistade kasutamisel teisiti olema?

Vaadake enne mis tahes kärpimise, pügamist või lõikamise alustamist allpool meie praktilisi juhiseid ja veenduge, et teil oleks töö jaoks õige võimsus.




### KERGE KASUTUS

- Muruservade trimmimine väikese aia servades (kuni 300 m<sup>2</sup>)
- Väikese lehehunniku puhumine
- Heki korrastamine
- Väikeste palkide lõikamine ja peenikeseoksaliste kõrgete puude kärpimine

### SOOVITATAV AKU

L108-aku (2,0 Ah) – 81820  
L135-aku (2,5 Ah) – 81825




### KESKMISE RASKUSEGA KASUTUS

- Väikese muruplatsi niitmine ja trimmimine (kuni 500 m<sup>2</sup>)
- Keskmise lehehunniku puhumine
- Suure heki korrastamine või ümberkujundamine
- Palkide lõikamine ja jämedaoksaliste kõrgete puude kärpimine

### SOOVITATAV AKU

L216-aku (4,0 Ah) – 81850  
L324-aku (6,0 Ah) – 81860



### RASKE KASUTUS

- Väikese muruplatsi niitmine ja trimmimine (kuni 1000 m<sup>2</sup>)
- Keskmise lehehunniku puhumine
- Suure heki korrastamine või ümberkujundamine
- Palkide lõikamine ja jämedaoksaliste kõrgete puude kärpimine

### SOOVITATAV AKU

L405-aku (7,5 Ah) – 81875

## Kasutage akutööriistu tõhusalt



### Laadige akusid ohutul temperatuuril

Intensiivse kasutamise ajal võib Toro aku üsna kuumaks minna, sest aku tühjeneb kiiresti. Aga ärge muretsege, Toro laadija annab sellest punase tule vilkumisega märku ega hakka enne laadima, kui aku on maha jahtunud.



### Puhastage tööriistad pärast iga kasutuskorda

Puhtad tööriistad toimivad tõhusamalt kui määrduvad tööriistad, sest pole mustust, mis põhjustaks osade sujuvat liikumist takistavat hõõrdumist. Väiksem hõõrdumine tähendab, et tööriista kasutamiseks on vaja vähem energiat ja aku peab laadimiskordade vahel kauem vastu.



### Akude hoiustamine õigel temperatuuril

Ümbritseva õhu temperatuur võib mõjutada seda, kui hästi aku täis laetakse. Soovitame laadida akut kuivas kohas, mille temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C, näiteks garaazis või töökojas.

# 76 CM JA 81 CM AKUTOITEGA MURUTRAKTORID

72 V akuga aiatraktor

Lõikekorpuse materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Aku**

Aia suurus:  
**Suur**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAAALSELT** SUURED AIAD (KUNI 2500 m<sup>2</sup>)

## LAADIGE OMA AED

Tänu Toro uusimatele akutoitega murutraktori mudelitele eRS3000SD ja eRS3200DC lõpetate aia koristamise kiiremini ja saate veeta rohkem aega seda nautides. Nendel võimsatel masinatel on 72 V laetav aku vaikselt ja mugavaks niitmiseks. Te ei pea muretsema rihmade, õli ega kütuse pärast, sest need masinad vajavad väga vähe hooldust. Nendega on ka kitsastes kohtades lihtne manööverdada, sealhulgas läbi tavamöödus väravate.



### LIHTNE MANÖÖVERDADA KITSASTES KOHTADES

Saavutage murutraktori tootlikkus väiksema jalajäljega 76 cm või 81 cm lõikekorpusega. Seda on kitsastes kohtades, nagu väikestes aedades ja läbi tavamöödus väravate lihtne juhtida. Ja vilgas 46 cm pöördearadiust muudab sellega niitmise lihtsaks ka puude ümber ja teistel maastikelementidel.



### MÕELDUD MUGAVAKS SÕIDUKOGEMUSEKS

Reguleeritav iste pakub ainulaadset tuge pikema niitmise ajal ja kohandub, et pedaalid ja rool oleksid mugavas kauguses. Niidate avatud aladel? Aktiveerige kiirushoidiku funktsioon, et säilitada niiduki kiirust, et saaksite jala pedaalilt võtta.



### PIISAVALT VÕIMSUST TÖÖ TEGEMISEKS

Võimas 72 V harjadeta mootor tagab kuni 2-tunnise tööaja. Sellest on keskmise aia niitmiseks enam kui küll. Aku laetuse indikaator juhtpaneelil kuvab teile täpse taseme vaid silmapilguga ja meenutab teile, millal on aeg laadida.



2500m<sup>2</sup>



2500m<sup>2</sup>



	AKUGA MURUTRAKTORID eRS3000SD 75500	AKUGA MURUTRAKTORID eRS3200DC 75501
ERIOMADUSED	Parempoolne küljväljavise, <b>kiirushoidik, tagurdades niitmine</b> , reguleeritav iste, topsihoidik, LED-esituled, USB-pistmik, multšimisseade	▶ Tagakogur, <b>kiirushoidik, tagurdades niitmine</b> , kõrge seljatugi, topsihoidik, LED-esituled, USB-pistmik, multšimisseade
LÕIKELAIUS	76 cm	▶ 81 cm
MOOTOR	Kolm mootorit nimivõimsusega 800 W, üks vedamiseks ja kaks lõikekorpuse jaoks. Toide integreeritud akuga koos laadimiskaabliga (laadimiskohas), pliiaaku AGM 72 V	Kolm mootorit nimivõimsusega 800 W, üks vedamiseks ja kaks lõikekorpuse jaoks. Toide integreeritud akuga koos laadimiskaabliga (laadimiskohas), 72 V 22,5 Ah, liitiumioon
AKU JA LAADIJA	Aku kuulub komplekti (72 V; 24 Ah) Laadija kuulub komplekti	Aku kuulub komplekti (72 V, 22,5 Ah) Laadija kuulub komplekti
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Kuni 120 min	Kuni 100 min
LÕIKEKORPUS	Kahe pöörleva, kesk-kinnitusega teraga. Keevitatud kinnitusklambritega stantsitud terasest korpus.	Kahe pöörleva, kesk-kinnitusega teraga. Keevitatud kinnitusklambritega stantsitud terasest korpus.
GARANTII**	3-aastane garantii	3-aastane garantii

**Tootenime selgitus:** e Aku, RS Murutraktor, stantsitud lõikekorpus, ZS Timecutter\*, stantsitud lõikekorpus, ZR Timecutter, keevilõikekorpus, MR Timecutter, keevikorpus, MyRide\*, ZX Sari Titan, ZXM Sari Titan, MyRide, 42-54 Lõikekorpuse suurus, 00 Sari Standard, 75 Sari Premium, S Üks silinder, T Kaks silindrit, SD Küljväljavise, DC Tagakogur

▶ Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 107 CM AKUTOITEGA MURUTRAKTOR

Akuga eTimeCutter | Jõuallikas Flex-Force Power System™

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Aku**

Aia suurus:  
**Eriti suur**



**SOBIB IDEAALSELT** KUNI 7 500 m<sup>2</sup> AIAD

## AVAGE UKS MURUHOOLDUSE TULEVIKKU

Neljalt 10 Ah 60 V max\* akult toidet saava Toro eTimeCutteriga naudite vaikset ja heitgaasivaba niitmist. Toro tehnoloogia MyRide® tagab sujuva sõidu, lühendades samal ajal niitmisaega kuni 50%<sup>^</sup>. Tooge oma murumängudesse uuenduslikkus ja tõhusus – proovige eTimeCutterit juba täna.

\* Aku tootja nimiandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pinge erineb olenevalt koormusest.  
<sup>^</sup> Ajasääst põhineb uuringul klientide seas, kes ostsid TimeCutter-mudeleid vahemikus 1. jaanuar 2018 kuni 30. september 2019. Ajasääst erineb.



### LÕPP KONARLIKEL SÕITUDEL

Kaitske oma keha karmi maastiku eest ja vältige aeglast niitmist, kasutades MyRide®-i vedrustussüsteemi. Tänu MyRide'ile on teil tegevusest hea ülevaade ja niiduk summutab kõik maastiku ebatasasustest tingitud põrutused, ilma et need teid mõjutaksid.



### KUUS AKUPESA JA ÜKS EESMÄRK – PIKEM TÖÖAEG.

Meie niidumasina 6-pordilise akupesaga on kaasas 4 x 10Ah akut. Valikulise viienda ja kuienda aku lisamine pikendab tööaega ja võimaldab ühe laadimisega niita kuni 7500 m<sup>2</sup>.



### KÄIGU PEALT REGULEERIMINE

Saate peatumata ja hõlsalt reguleerida lõikekõrgust, kasutades selleks mugavat hooa või lisavarustusena saadavat jalaga tõstemehhanismi.



10 000 m<sup>2</sup>



eTIMECUTTER eMR4275 75642			
ERIOMADUSED	MyRIDE®, kõrge seljatoega mugavusiste, keevistõikekorpuse, LED-esituled		
LÕIKELAIUS	107 cm		
MOOTOR	2 sõltumatut harjadeta, 60 V		
TORO 60 V AKU JA LAADIJA	4 x L540-akut kuuluvad komplekti (60 V, 10,0 Ah, 540 Wh) Laadija kuulub komplekti		
MAKSIMAALNE TÖÖAEG* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Max tööaeg*
	6 x L540 (10.0Ah)	3240	Kuni 7500 m <sup>2</sup>
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Keeviskorpuse: 2 teraga multšija, külgväljavise		
GARANTII**	3-aastane garantii		

### TARVIKUD



**L324-aku (6,0 Ah)**  
81860



**5,5 A kiirlaadija**  
81805



**Triibutamiskomplekt**  
161-4523



**Koguja**  
79841



**Vibratsiooni summutav põrandamatt**  
161-4529



**60 V Power Clear®**  
31853T

**L405-aku (7,5 Ah)**  
81875

**6 pesaga laadija**  
66560

**Turvakaare komplekt**  
79682

**Koguja lisakomplekt**  
161-4521

**Nullpöörderaadiusega niiduki kate**  
490-7516

**L504-aku (10,0 Ah)**  
68810

**Käetugi**  
147-9773

**Tootenime selgitus:**  
e Akku  
RS Murutraktor, stantsitud lõikekorpuse  
ZS Timecutter®, stantsitud lõikekorpuse

ZR Timecutter, keevistõikekorpuse  
MR Timecutter, keeviskorpuse, MyRide®  
ZX Sari Titan

ZXM Sari Titan, MyRide  
42-54 Lõikekorpuse suurus  
00 Sari Standard

75 Sari Premium  
S Üks silinder  
T Kaks silindrit

SD Külgväljavise  
DC Tagakogur

► Täiustatud funktsioon + Põhineb väikesel kiirusel toote katsetamisel kontrollitud laboritingimustes. Tööaeg sõltub koormusest.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# JUHTMEGA PUHUR / IMURID

Ultra & UltraPlus

Jõuallikas:  
**Elektriline**



**2**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** MURUHAKKE KORISTAMINE JA SÜGISKORISTUS

## TÖÖ SAAB KIIREMINI TEHTUD

Mudelid Ultra ja UltraPlus ühendavad endas kolm seadet: võimsa puhuri, kiire imuri ja lehepurusti. Neile puhuritele võib loota, et lehekoristus teie aias on imelihtne.

### MITU TORU ERIOTSTARVETEKS




**PÕHITORU**  
Eemaldab leheprahi maja, pöösaste jms juurest.



**VÕIMENDUSLISA**  
Puhub leheprahi vaaludesse ja kuhjadesse



**KOONDAJA**  
Eemaldab leheprahi pragudest ja servadest ning liigutab jonnakad lehed eemale

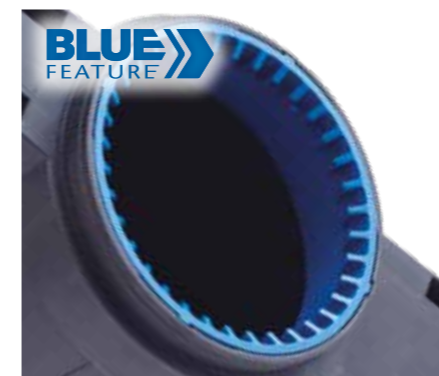

### SHREDZ-ALL™ PURUSTAJA

Vähendab leheprahi kogust 97% ja jäätmekottide arvu (ainult UltraPlus mudel). Koti alumine tõmblukk teeb kogumiskoti tühjendamise kiireks ja lihtsaks.



### REGULEERITAV KIIRUS

Võimaldab muuta nii puhuri kui ka imuri õhuvoolu kiirust optimaalseks tööks.



### SUUREM METALLIIVIK

Purustab kuni 88% multšitud materjalist peenemaks kui 1,25 cm ning UltraPlus purustab 97% lehtedest peenemaks kui 1,25 cm (vt Shredz-All purustaja), võimaldades kasutada vähem prügi- või lehekotte.



	ULTRA 51581	ULTRAPLUS 51558
SUURIM ÕHUKIIRUS	kuni 402 km/h	kuni 402 km/h
KIIRUSE REGULEERIMINE	Muudetav	Muudetav
MADAL ÕHUKIIRUS	161 km/h	161 km/h
MOOTOR	6 Amp	6 Amp
ÕHUHULK (PUHURI REŽIIM)	9,91 m <sup>3</sup> /min	9,91 m <sup>3</sup> /min
ÕHUHULK (IMURI REŽIIM)	11,6 m <sup>3</sup> /min	11,6 m <sup>3</sup> /min
ÕHU HOBUJÕUD	0,7	0,7
LEHTEDE PURUSTAMINE	88% kuni 1,25 cm	▶ 97% kuni 1,25 cm
KAAL	3,8 kg	4,0 kg
<b>SHREDZ-ALL PURUSTAJA</b>	Lisavarustusena	▶ Standardvarustuses
<b>VÕNKEOTSIK</b>	Lisavarustusena	▶ Standardvarustuses
GARANTII*	2-aastane garantii	2-aastane garantii



**Võnkeotsik**  
(kasutada koos osaga 51581)  
51664

Vajalik on lisapikendusjuhe.

### TARVIKUD



**Vedrukorb**  
29210



**Rennipuhastuskomplekt**  
51668


▶ Täiustatud funktsioon

\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).

# VAADAKE ENNE TANKIMIST...

Enne, kui ostate Toro bensiinimootoriga muruniiduki, anname natuke nõu, kuidas kütusest maksimum võtta ja seda kodus hoiustada.

**PIKEM = SUUREM**  
**KÜTUSE HOIUSTAMINE = KÜTUSEKVALITEEDI HALVENEMINE**

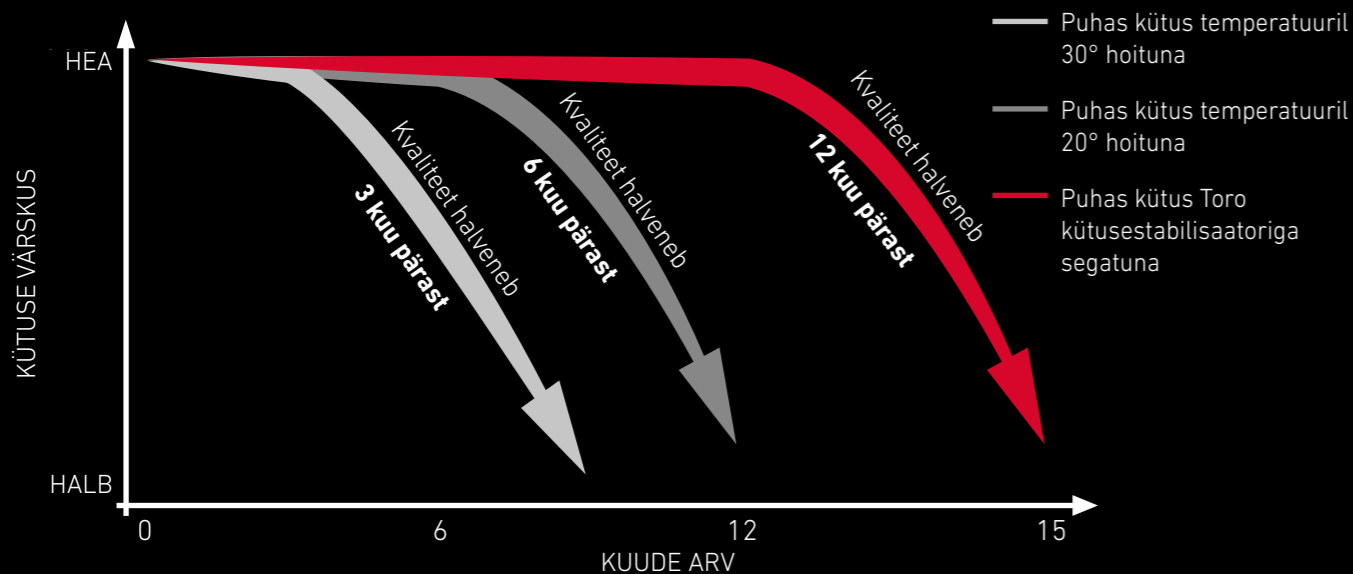

## MUUTKE KÜTUS KAUSÄILIVAKS

Keskmiselt püsib tavakütus värskena ainult 6 kuud, kui seda hoitakse temperatuuril 20° puhtas õhukindlas mahutis, või ainult 3 kuud, kui seda hoitakse temperatuuril 30°. Mida rohkem see soojusega kokku puutub, seda kiiremini see rikneb. Toro kütusestabilisaatori lisamisega saate pikendada kütuse kasutusiga kuni 6 kuu võrra, nii et seda saab kasutada kuni 12 kuud aastas.

**TORO**  
**HEAD NÕUANDED**

- ✓ Ostke ainult nii palju kütust, kui palju 30 päeva jooksul ära kasutate.
- ✓ Lisage stabilisaator kütuse ostmise päeval, et kütuse seisaks kindlasti kuni 12 kuud.



## KÜTUSE OHUTU HOIDMINE KODUS

### KUI PALJU KÜTUST VÕIB KODUS HOIDA?

Seaduse järgi võib iga koduomanik ilma kohaliku naftasaadustega tegelevat kontrolliasutust teavitamata hoiustada kodus ainult kuni 40 liitrit bensiini.

### KUIDAS KÜTUST KODUS HOIDA?

Kütuse kodus hoidmisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, et vähendada tulekahjuriski. Soovitatakse kasutada kolme tüüpi kütusemahuteid, aga kõigi nende korral kehtib ladustatava kütuse kogusepiirang.




### PLASTKANISTER

Kuni 10 liitri hoidmiseks



### METALLKANISTER

Kuni 20 liitri hoidmiseks



### MAHAMONTEERITAV KÜTUSEPAAK

Kuni 30 liitri hoidmiseks

## BENSIINIMOOTORIGA NIIDUKITE TOOTEVALIK

RECYCLER® lõikelaius 46 cm, 53 cm ja 55 cm	42-45	MURUÕHUTAJA lõikelaius 40 cm	50
SUPER RECYCLER lõikelaius 53 cm	46	TIMECUTTER® lõikelaius 107-127 cm	54
TIMEMASTER® lõikelaius 76 cm	48	TITAN - UUS lõikelaius 122 cm ja 137 cm	56

**TORO**


# 46 CM JA 53 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Recycler®

Lõikekorpuse materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
**Väike kuni keskmine**



**SOBIB IDEAALSELT** VÄIKESTELE JA KESKMISE SUURUSEGA AEDADELE (KUNI 500 m<sup>2</sup>)

## KAUNID AIAD ALGAVAD SIIT

Recycler®-niidukid teevad muru eest hoolitsemise lihtsamaks kui eales varem. Nad käivituvad alati esimese korruga ning neid on lihtne hooldada ja hoiustada. Toro legendaarse töövoime ja vastupidavusega töötab teie niiduk sujuvalt aastaid.

### RECYCLER®-I EELISED

Miks peaks muruhaket multšima?

- ✓ Hoiab aega kokku, sest murukogumiskotti pole vaja tühjendada.
- ✓ Mullale kasulik, sest annab tagasi elutähtsaid toitained.
- ✓ Vähendab prügilasse saadetavat jäätmekogust.

Lisateavet leiate lehekülgedelt 14–15.



#### PÕHJAPESU OTSIK

Ühendage otsiku külge veevoolik, et puhastada lõikekorpus altpoolt rohuääkidest. See takistab rohu kogunemist lõikekorpuse alla ja säilitab parima jõudluse. (Ainult S460 mudelil)



#### LIHTNE LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE

Mudelil S460 saate valida soovitud lõikekõrguse vaid ühe lihtsa liigutusega. Mudelil S53VST on kahepunktiline lõikekõrguse reguleerimine.



#### INTEGREERITUD MULTŠISSEADE

Lülitage murukorjelt ümber multšimisrežiimile ning saavutage puhas lõpptulemus integreeritud multšimiseseadme abil. Saadaval mudelil S53VST.



500 m<sup>2</sup>



500 m<sup>2</sup>



500 m<sup>2</sup>



	RECYCLER® S460 20944	RECYCLER S53VST 21753
<b>ERIOMADUSED</b>	Põhjapesuotsik, multšimiseseade	Integreeritud multšimiseseade
LÕIKELAIUS	46 cm	▶ 53 cm
MOOTOR	Toro® OHV 159cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, tagavedu	Reguleeritav kiirus, tagavedu, kõrged tagarattad
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras
GARANTII*	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii

### TARVIKUD



**Kütuselisand Premium**  
(0,35 l pudel)  
131-6572

**Kütusestabilisaator**  
(15 ml kotike)  
130-2393



**Toro Standard SAE30 õli**  
(0,59 l pudel)  
38916



**Külgväljaviske toru**  
(kasutada koos mudeliga 21753)  
147-0520



**Väike võrkpott**  
(kasutada koos osaga 21753)  
490-7318

**Tootenime selgitus:** e Aku, S Terasest lõikekorpus, C Valuualumiiniumist lõikekorpus, TM Dual-Force™-i lõikekorpus, 36-76 Lõikekorpuse suurus, L Polükarbonaadist lõikekorpus, P Lükatav, A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD), V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD), O Üks kiirus, BC Tera seiskamise süsteem (BBC), ST SmartStow®, W Nelikvedu (AWD), K Võtmega käivitamine

▶ Täiustatud funktsioon  
\*\* Täielikud garantitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 55 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Recycler®

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
**Suur**



**2**  
AASTANE  
GARANTII

**2**  
AASTANE  
KÄIVITUSGARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** SUURED AIAD (KUNI 1000 m<sup>2</sup>)

## RECYCLER® MUUDAB NIITMISE LIHTSAMAKS

Toro Recycleri mudelil on nutikad lahendused, mis muudavad niitmise lihtsamaks. Valikus on esi-, taga- ja nelikvedu. Saadaval täiustatud funktsioonid, nagu SmartStow®, AutoMatic veosüsteem, tera seiskamise süsteem ja Dual-Force lõikesüsteem.



### PAREM KOTISÜSTEEM

Mahutage rohkem lõikmeid ja kulutage vähem aega kottide tühjendamisele tänu uue laia suuga kotidisaini ja Toro Vortexi tehnoloogia kombinatsioonile.



### NIITKE ENDA TEMPOS

Toro ainulaadne Automaticu veosüsteem tajub teie soovitud kõndimiskiirust ja kohandub sujuvalt sellele järgi.

Pole saadaval mudelil 21770.



### VÕIMSAD LÕIKETULEMUSED

Suurem õhuvool kompresseerib rohulõikmeid Vortexi tehnoloogia abil. Vaakumefekt tõmbab rohu püsti, et seda oleks parem niita, ja Recycleri korpus tükeldab murulibled väga peeneks multšiks, surudes need tagasi murukamarale, kus neist saavad murule väärtuslikud toitained.



### VÄHEM RUUMI HOIUSTAMISEKS

SmartStow®-ga hoiate kokku kuni 70%<sup>^</sup> põrandaruumi tänu selle püstasendis hoiustamise võimalusele, ilma et kütus või õli lekkima hakkaks.

SmartStow on saadaval valitud mudelitel.



	RECYCLER S550ST 21770	RECYCLER S55A 21771	RECYCLER S55ABC 21772	RECYCLER S55AST 21773	RECYCLER S55AWST 21774
<b>ERIMADUSED</b>	Vortex tehnoloogia, SmartStow®, multšimiseseade	Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, SmartStow, Recycle on Demand	Vortex tehnoloogia, SmartStow®, Recycle on Demand, nelikvedu
LÕIKELAIUS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, esivedu, kõrged tagarattad	▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad	▶ AutoMatic veosüsteem, nelikvedu, kõrged tagarattad
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
GARANTII*	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii	2-aastane garantii 2-aastane käivitusgarantii

### TARVIKUD



**Kütuselisand Premium (0,35 l pudel)**  
131-6572

**Toro Standard SAE30 õli (0,59 l pudel)**  
38916

**SmartStow® kate**  
490-2012

**Külgväljaviske toru**  
(kasutada koos mudeliga 21770)  
145-1538

**Muru viirutamise komplekt**  
20601

**Kütusestabilisaator (15 ml kotike)**  
130-2393

**Briggs&Stratton®-i hoolduskomplekt**  
130-8148

**Niiduki kate**  
490-7462

**Külgväljaviske toru**  
(välja arvatud mudel 21770)  
139-6556

**Väike võrkott**  
490-7318

**Tootenime selgitus:**  
e Aku  
S Terasest lõikekorpus  
C Valuualumiiniumist lõikekorpus  
TM Dual-Force™-i lõikekorpus  
36-76 Lõikekorpuse suurus  
L Polükarbonaadist lõikekorpus  
P Lükatav  
A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD)  
V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD)  
O Üks kiirus  
BC Tera seiskamise süsteem (BBC)  
ST SmartStow®  
W Nelikvedu (AWD)  
K Võtmega käivitamine

▶ Täiustatud funktsioon    ^ Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 55 cm järelkõnnitava mootorniiduki jaoks kuluva ruumiga, kui niiduk hoiustatakse, käepide tavatöösendis.  
\*\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)

# 53 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

Super Recycler

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Alumiinium**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
**Keskmine**



**5**  
AASTANE  
GARANTII

**5**  
AASTANE  
KÄIVITUSGARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** KESKMISE SUURUSEGA AEDADELE (KUNI 500 m<sup>2</sup>)

## PROFESSIONAALSEKS VIIMISTLUSEKS

Super Recycler niidukid on Toro parimad eramajapidamistele mõeldud multšivad niidukid. Lõiketera, vastupidav alumiiniumlõikekorpus ja kogumissüsteem tagavad suurepärase multšimis- või kogumiskvaliteedi, garanteerides terve ja lopsaka muru.



### KOLM-UHES MITMEKULGSUS

Saate hõlpsalt ümber lülitada kotti kogumiselt multšimisele või külgväljavise režiimile, valikulise külgmise väljutustoru (müüakse eraldi) abil.




### VÄHEM RUUMI HOIUSTAMISEKS

SmartStow®-ga hoiate kokku kuni 70%<sup>^</sup> põrandaruumi tänu selle püstasendis hoiustamise võimalusele, ilma et kütus või õli lekkima hakkaks.



### AUTOMATIC VEOSÜSTEEM

Tunneb ära teie eelistatud kõndimiskiiruse ja kohandub vastavalt.



500 m<sup>2</sup>



Super Recycler C53AST 21693	
ERIOMADUSED	SmartStow®, Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, multšimisseade
LÕIKELAIUS	53 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu, kõrged tagarattad
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Alumiinium
GARANTII*	5-aastane garantii   5-aastane käivitusgarantii



**Kütuselisand Premium  
(0,35 l pudel)**  
131-6572

**Kütusestabilisaator  
(15 ml kotike)**  
130-2393



**Toro Standard SAE30 õli  
(0,59 l pudel)**  
38916

**Briggs&Stratton®-i  
hoolduskomplekt**  
130-8148

### TARVIKUD



**SmartStow® kate**  
490-2012



**Külgväljavise toru**  
144-0242



**Muru viirutamise  
komplekt**  
20601

**Väike võrkott**  
490-7318

**Tootenime selgitus:**  
e Aku  
S Terasest lõikekorpus  
C Valualumiiniumist lõikekorpus  
TM Dual-Force™-i lõikekorpus  
36-76 Lõikekorpuse suurus  
L Polükarbonaadist lõikekorpus  
P Lükatav  
A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD)  
V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD)  
O Üks kiirus  
BC Tera seisukamist süsteem (BBC)  
ST SmartStow®  
W Netikvedu (AWD)  
K Võtmega käivitamine

<sup>^</sup> Ruumi kokkuhoid on arvestatud võrreldes Toro® 55 cm niiduki tarbitud ruumiga, kui niidukit hoiustatakse käepideme standardses tööasendis.  
<sup>\*\*</sup> Täielikud garantiitingimused leiata kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee)



# 76 CM BENSIINIMOOTORIGA JÄRELKÖNNITAVAD NIIDUKID

TimeMaster®

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
**Eriti suur**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**3**  
AASTANE  
KÄIVITUSGARANTII

**SOBIB IDEAALSELT** VÄGA SUURED AIAD (1000 m<sup>2</sup> +)


## NIITKE KUNI 40% KIIREMINI

Töötage palju lühema ajaga suuremal alal tänu TimeMaster®-i Dual-Force™ topeltteradega lõikesüsteemile. Kerge kerega niidukit on üllatavalt mugav manööverdada, muutes maastikul niitmise lihtsaks.

## SÄÄSTKE KUNI

# 40%<sup>+</sup>

NIITMISELE KULUVAST AJAST



† Ajasääst tänu TimeMasteri laiemale lõikerajale ja suuremale kiirusele võrreldes 53 cm Toro® niidukiga, see on olenevalt niitmistingimustest erinev.



### AUTOMATIC VEOSÜSTEEM VEOJÕU ABIKÄEPIDEMEGA

Veojõu abikäepide hoiab teid stabiilsel kiirusel liikumas ning tunnetab teie eelistatud kõndimiskiirust ja kohandub selle järgi.



### KIIRESTI SEADISTATAV HOIUSTUSASEND

Käepideme saab hoiustada püstasendis ning seda saab reguleerida, nii et igal kasutajal on niidukit mugav kasutada.



### DUAL-FORCE™ LÕIKESÜSTEEM

Ainulaadne topeltterassüsteem peenestab rohulibled mitmekordselt peeneks ja suunab nad muru sisse, kus nad lagunevad kiiresti ja annavad mullale toitaineid ning niiskust.



1000+ m<sup>2</sup>



21816†

	TimeMaster TM76 21810/21815	TimeMaster TM76K 21811/21816
ERIMADUSED	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade
LÕIKELAIUS	76 cm	76 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 223cc	Briggs & Stratton 223cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega	AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Elektristarter / tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras
GARANTII*	3-aastane garantii 3-aastane käivitusgarantii	3-aastane garantii 3-aastane käivitusgarantii



**Kütuselisand Premium**  
(0,35 l pudel)  
131-6572

**Kütusestabilisaator**  
(15 ml kotike)  
130-2393



**Toro Standard SAE30 õli**  
(0,59 l pudel)  
38916

**Briggs&Stratton®-i hoolduskomplekt**  
992235

### TARVIKUD



**Niiduki kate**  
490-7461

**Hi-lift asendusterade komplekt**  
20122P



**Muru viirutamise komplekt**  
20602

**Väike võrkkott**  
490-7318

**Tootenime selgitus:** e Aku TM Dual-Force™-i lõikekorpus P Lükatav O Üks kiirus W Netikvedu (AWD)  
S Terasest lõikekorpus 36 - 76 Lõikekorpuse suurus A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD) BC Tera seiskamise süsteem (BBC) K Võtmega käivitamine  
C Valualuminiiumist lõikekorpus L Polükarbonaadist lõikekorpus V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD) ST SmartStow®

► Täiustatud funktsioon 1 Näidatud kujutis on loodud arvutiga. Tegelik toode võib välimuselt erineda.  
\* Täielikud garantiitingimused leiata kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).

# BENSIINIMOOTORIGA MURUÕHUTAJA

40 cm muruõhutaja

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
**Kõik**



**2**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAASELT** MURUKAMARA KOBESTAMISEKS JA TAASELAVDAMISEKS

## PARANDAGE OMA MURUKAMARA TERVIST

Muutke muru terveks ja lopsakaks koos uue Toro® muruõhutajaga. Õhutamine võimaldab juurte tervislikku kasvu, muutes vee, õhu ja toitained pinnasele kättesaadavaks. Seadme vastupidav terasest lõikekorpus ja jõud on need, mida vajate tugeva kulu väljatõmbamiseks ja samblaprobleemide kõrvaldamiseks.

### PARANDAGE MURU ÕHUTAMISEGA

Miks peaks kulu muru seest eemaldama?

- ✓ Paksu kulu eemaldamine võimaldab rohujuurtele paremat õhuringlust.
- ✓ Ilma kuluta imendub väetis kergesti pinnasesse.



### VALMIS SUURTELE MURUPLATSIDELE VASTU ASTUMA

Nautige lisajõudu ja -mugavust, mida vajate oma murul kiiremini ringi liikumiseks ja kiiremaks töö lõpetamiseks.



### KOHANDUB TEIE MURU TINGIMUSTE JÄRGI

Kasutage terasvedruga rootorit kerge sambla ja kulu eemalduseks või vertikaallõikuriga rootorit sügavamale maapinda kaevamiseks.



### LIHTNE KULUEEMALDUS

Suuremahulise 50-liitrise murukotiga on kulu eemaldus kiire ja lihtne.



	MURUÕHUTAJA 54610
Lõikelaius	40 cm
Mootor	Briggs & Stratton® 163cc XR-750 seeria
Veosüsteem	Lükatav
Starter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
Töösügavus	+10 kuni -15 mm
Kõrguse reguleerimine	Ühest punktist reguleerimine
Lõikekorpuse tüüp	Teras
Kogumiskoti maht	50 l
Roorid	1 x 24 terasvedruga 1 x 18 cm vertikaallõikur
Kaal	41 kg <sup>^</sup>
Garantii*	2-aastane garantii

### TARVIKUD



**Kütuselisand Premium**  
(0,35 l pudel)  
131-6572

**Kütusestabilisaator**  
(15 ml kotike)  
130-2393



**Toro Standard SAE30 õli**  
(0,59 l pudel)  
38916

**Toro 10W-30 sünteetiline õli**  
(0,95 l pudel)  
138-6053

\* Täielikud garantiitingimused leiate kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).

# MURUNIIDUMASINAD

Toro muruniidumasinad on välja töötatud kauem vastu pidama ja paremini toimima kui ükski muu masin, mille võiksite leida. Paljudel inimestel on siiski raske valikut kitsendada ja oma muru jaoks sobivaim leida. Usume, et kõik Toro muruniidumasinad tagavad teile kõige mugavama niitmise ja parima niitmistulemuse, on kõige vastupidavamad ja suurima jõudlusega.

## Nullpöörderaadiusega niiduki eelised



### Manööverdusvõimeline

Sobib ideaalselt muru jaoks, kus on palju takistusi, sealhulgas aiakaunistused, puud ja haljastus. Hoovadest juhtimine tagab niitmisel kuni 50% ajasäästu<sup>^</sup>, et saaksite teha seda, mis on teile kõige tähtsam.



### Aegasäästev

Meie nullpöörderaadiusega niidukite omanikud kirjeldavad keskmiselt 50% ajasäästu võrreldes oma eelmise niidukiga. Esiteks jääb teil rohkem aega üle, teiseks pikendate ka niiduki tööiga.



### Mugav

Oleme teinud kõik selleks, et saaksite nautida mugavamat sõitu ning püsida ergas ja värske – alates meie käsitööna valminud istmetest ja lõpetades MyRide®-i vedrustussüsteemiga.

## MURUNIIDUMASINATE TOOTEVALIK

TIMECUTTER®  
lõikelaius 107 cm ja 127 cm

54

TITAN® – UUS  
lõikelaius 122 cm ja 137 cm

56

**TORO**

<sup>^</sup> Ajasääst põhineb uuringul klientide seas, kes ostsid TimeCutter-mudeleid vahemikus 1. jaanuar 2018 kuni 30. september 2019. Ajasääst erineb.



# TIMECUTTER®

107 cm ja 127 cm nullpööreraadiusega niidukid

Lõikekorpuse  
materjal:  
**Teras**

Jõuallikas:  
**Bensiin**

Aia suurus:  
kuni  
**10 000 m<sup>2</sup>**



**3**  
AASTANE  
GARANTII

**SOBIB IDEAASELT** KUNI 10 000 m<sup>2</sup> AIAD

## VÄHEM AEGA NIITMISELE, ROHKEM AEGA ELAMISELE

**VÄHENDAGE NIITMISELE KULUVAT  
AEGA KUNI 50%<sup>^</sup>**

Ärge laske üleliia vohaval murul enda suviseid plaane rikkuda.

Toro murutraktor TimeCutter tagab kaunitult hooldatud muru kuni 50% lühema ajaga<sup>^</sup>, et saaksite teha just seda, mis on teile kõige tähtsam.



### LÖPP KONARLIKEL SÕITUDEL

Kaitske oma keha karmi maastiku eest ja vältige aeglast niitmist, kasutades MyRIDE® vedrustussüsteemi\*. Tänu MyRIDE'ile on teil tegevusest hea ülevaade ja niiduk summutab kõik maastiku ebatasasustest tingitud pörutused, ilma et need teid mõjutaksid.  
\*saadaval valitud mudelitel.



### VALIGE OMA TEMPO

Tänu Toro Smart Speed®-i tehnoloogiale saab niitmiskiirust täielikult juhtida, ohverdama sealjuures terve kiirust. Kasutage trimmimisvahemikku aeglasel kiirusel lähemalt trimmimiseks, pukseerimisvahemikku keskmisel kiirusel tarvikute pukseerimiseks või niitmisevahemikku kiiresti ja suurte avatud alade niitmiseks.



### KÄIGU PEALT REGULEERIMINE

Saate peatumata ja hõlpsalt reguleerida lõikekõrgust, kasutades selleks mugavat hooa või lisavarustusena saadavat jalaga tõstemehhanismi.



	TIMECUTTER ZS4200S 74683	TIMECUTTER ZS4200T 74677	TIMECUTTER ZR4200T 74679	TIMECUTTER MR4275T 74691	TIMECUTTER MR5075T 74695
<b>ERIAMADUSED</b>	▶ <b>Smart Speed</b> , panipaik, konksukomplekt, <b>põhjapesuotsik</b> , 41 cm kõrge seljatoega mugavusiste	<b>Smart Speed</b> , panipaik, konksukomplekt, <b>põhjapesuotsik</b> , 41 cm kõrge seljatoega mugavusiste	<b>Smart Speed</b> , panipaik, konksukomplekt, <b>põhjapesuotsik</b> , 41 cm kõrge seljatoega mugavusiste	▶ <b>MyRIDE®</b> , <b>Smart Speed</b> , konksukomplekt, <b>põhjapesuotsik</b> , 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keevislõikekorpus	▶ <b>MyRIDE®</b> , <b>Smart Speed</b> , konksukomplekt, <b>põhjapesuotsik</b> , 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, jalatugi lõikekorpusel, keevislõikekorpus
LÕIKELAIUS	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton® 500cc ühesilindiline	▶ Briggs & Stratton® 724cc V Twin	Briggs & Stratton® 724cc V Twin	Kohler® 725cc V Twin	Kohler 725cc V Twin
ÜLEKANDESÜSTEEM	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Stantsitud: 2 tera, multšija, külgväljavise	Stantsitud: 2 tera, multšija, külgväljavise	▶ Keeviskorpus: 2 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 2 tera, multšija, külgväljavise	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise
GARANTII*	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii

		TARVIKUD							
	<b>Kütuselisand Premium (0,35 l pudel)</b> 131-6572		<b>Triibutamiskomplekt</b> ZS 4200S/T: 140-5198 MR4275T: 140-5159 MR5075T: 140-5160		<b>Topelt mahutitega koguja</b> ZS 4200S/T: 79410 MR4275T: 79411 MR5075T: 79412		<b>Vibratsiooni summutav põrandamatt</b> ZS 4200S/T: 140-2060 MR 4275T/5075T: 140-2061		<b>Nullpööreraadiusega niiduki kate</b> 490-7516
	<b>Toro Standard SAE30 öli (0,95 l)</b> 38903		<b>Turvakaare komplekt</b> 140-2056		<b>Koguja lisakomplekt</b> ZS 4200S/T: 137-7048 MR4275T: 137-7048 MR5075T: 139-7459		<b>Paigalduskomplekt</b> 140-2711		<b>Tungraukomplekt</b> 127-6666
<b>Tootenime selgitus:</b>	e Aku RS Murutraktor, stantsitud lõikekorpus ZS Timecutter®, stantsitud lõikekorpus	ZR Timecutter, keevislõikekorpus MR Timecutter, keeviskorpus, MyRide® ZX Sari Titan	ZM Sari Titan, MyRide 42 - 54 Lõikekorpuse suurus 00 Sari Standard	75 Sari Premium S Üks silinder T Kaks silindrit	SD Külgväljavise DC Tagakorur				

<sup>^</sup> Täiustatud funktsioon <sup>^</sup> Ajasääst põhineb uuringul klientide seas, kes otsisid TimeCutteri mudeli 1. jaanuarist 2018 kuni 30. septembrini 2019. Ajasääst erineb. \* Täielikud garantiitingimused leiata kasutusjuhendist veebisaidil [www.toro.ee](http://www.toro.ee).

# TITAN®

122 cm ja 137 cm nullpöörderaadiusega niidukid

# TITAN®: JÄRGMINE PÕLVKOND

: tulekul suvi 2024

UUS

## OLGE ISEENDA MURUHOOLDUSSPETSIALIST

Valitsege oma valdusi Titaniga – see on vastupidav masin, mille lõikekorpuse terase klass on 50 ja aste 10. See tagab profitaseme jõudluse ja tippasemel aiatööd pikaks ajaks.

## VALITSEGE MAAD

Tutvuge uute Titani muruniidumasinatega, mis on loodud äärmuslike olude tarvis, profitasemel jõudlusega ja ülimalt vastupidavad. Teie usaldusväärne partner, mis tagab laitmatu muru.



3  
AASTANE  
300  
TUNDI  
GARANTII



3  
AASTANE  
300  
TUNDI  
GARANTII

### PROFESSIONAALI VERI

Meie niidukite veenides voolab kommertsniidukite veri, seega on tagatud profitaseme tehnika ja vastupidavus ning töö on alati veatu ja usaldusväärne.



### LÕPP KONARLIKEL SÕITUDEL

MyRIDE'i vedrustussüsteem säästab teid konarlikul pinnal, säilitades kiiruse ja mugavuse ja summutades samal ajal maapinnast tingitud põrumise.



### MUGAV HOOLDAMINE

Tänu tööriistavabale filtrile ja õlivahetusele kulub niiduki hooldamisele vähem aega. Lihtsalt tõstke õhufiltrit ja vahetage.

	TITAN ZX4875 74875	TITAN ZXM4875 74890	TITAN ZXM5475 74898
ERIAMADUSED	Konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keevislõikekorpus	► MyRIDE®, konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoe ja käetugedega mugavusiste, keevislõikekorpus	
LÕIKELAIUS	122 cm	122 cm	137 cm
MOOTOR	Kohler® 725cc V Twin		
ÜLEKANDESÜSTEEM	2× hüdrostaatiline, etteandepumbaga		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise		
GARANTII*	3 aastat või 300 tundi		

### TARVIKUD

Kütuselisand Premium (0,35 l pudel) 131-6572	Triibutamiskomplekt X 4850/5450: 140-5119 XS 4850/5450: 140-5120	Topelt mahutitega koguja 79346	Paigalduskomplekt 140-2711	Nullpöörderaadiusega niiduki kate 137-7012
Toro Standard SAE30 õli (0,95l) 38903	Ämber, 19 l 133-2533	Koguja lisakomplekt 122 cm lõikekorpus: 140-5121 137 cm lõikekorpus: 140-5122	Tungraua-komplekt 127-6666	Päikesesirm 137-7011
	Ämbri paigalduskomplekt 140-2066		Valgustuskomplekt 136-7493	Turvakaare komplekt 139-2638
			Istmekate 117-0097	

### KÕRGMAL PAIKNEV ISTE

Titani kõrgemal paiknev iste parandab nähtavust. Tänu sellele on lihtsam takistustest mööda saada, saab täpselt trimmida ja ohutult niita, sest liikumistee on selgelt näha.



### LÕPP KONARLIKEL SÕITUDEL

MyRIDE'i vedrustussüsteem säästab teid konarlikul pinnal, säilitades kiiruse ja mugavuse ja summutades samal ajal murupinnast tingitud põrumise.



### SEPISRAUAST LÕIKEKORPUS

Sepisrauast lõikekorpus võimaldab nautida suuremat vastupidavust, täpset lõiget ja suuremat jõudlust, mis tagab kauakestva tulemuse.

	TITAN ZXM4875 76425	TITAN ZXM5475 76530	TITAN ZXM6075 76635
ERIAMADUSED	► MyRIDE®, konksukomplekt, tunnilugeja, jalatugi korpusel, 46 cm kõrge seljatoega mugavusiste, keevislõikekorpus		
LÕIKELAIUS	122 cm	137 cm	152 cm
MOOTOR	Kohler® 725cc V Twin		
ÜLEKANDESÜSTEEM	2× hüdrostaatiline, etteandepumbaga		
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Keeviskorpus: 3 tera, multšija, külgväljavise		
GARANTII*	3 aastat või 300 tundi		

### TARVIKUD

Kütuselisand Premium (0,35 l pudel) 131-6572	Triibutamiskomplekt 147-8776 (48") 147-8781 (54/60")	Topelt mahutitega koguja 79348	Paigalduskomplekt 147-8824	Nullpöörderaadiusega niiduki kate 490-7319
Toro Standard SAE30 õli (0,95l) 38903	Ämber, 19 l 133-2533	Koguja lisakomplekt 140-5121 (48") 140-5122 (54/60")	Tungraua-komplekt 127-6666	Päikesesirm 137-7011
	Ämbri paigalduskomplekt 140-2066		Valgustuskomplekt 147-8757	Turvakaare komplekt 79487
			Istmekate 117-0097	



MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	VÄIKE, kuni 200 m <sup>2</sup>	VÄIKE, kuni 300 m <sup>2</sup>	KESKMINE, kuni 500 m <sup>2</sup>
	eMULTICYCLER		
	eL36PST 21836	eL43PST 21843	eL43VST 21844
	eSUPER RECYCLER		
	eC48A 21848		
ERIAMADUSED	Vortex tehnoloogia, RunSmart™, SmartStow®, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, laagritega rattad	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), multšimisseade, kiire hoiustamiskäepide, täitunud murukasti näidik
LÕIKELAIUS	36 cm	▶ 43 cm	▶ 48 cm
MOOTOR	600 W, harjadeta, 60 V	▶ 850 W, harjadeta, 60 V	▶ 1,5 kW, harjadeta, 60 V
TORO 60 V AKU	L135-aku kuulub komplekti 60 V 2,5 Ah 135 Wh	▶ L216-aku kuulub komplekti 60 V 4,0 Ah 216 Wh	▶ L324-aku kuulub komplekti 60 V 6,0 Ah 324 Wh
TORO 60 V LAADIJA	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti
MAKSIMAALNE NIIDETUD PINDALA* ÜHE LAADIMISEGA	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*
	L135 (2,5 Ah) 135 kuni 800 m <sup>2</sup>	L216 (4,0 Ah) 216 kuni 900 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah) 324 kuni 800 m <sup>2</sup>
VEOSÜSTEEM	Lükatav	Lükatav	▶ Reguleeritav kiirus, tagavedu AutoMatic veosüsteem, tagavedu koos veojõu abikäepidemega
STARTER	Nupust käivitav	Nupust käivitav	Nupust käivitav
LÕIKEKÕRGUS	1-st punktist, 19–70 mm	1-st punktist, 19–70 mm	1-st punktist, 19–70 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Polümeer	Polümeer	Alumiinium
KAAL	23 kg (koos L135-akuga)	26 kg (koos L216-akuga)	28 kg (koos L216-akuga)
KOGUMISKOTI MAHT	40 l	▶ 50 l	▶ 60 l
MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)			
LAHTIVÕETULT	1135 × 417 × 412	1140 × 485 × 410	1140 × 485 × 410
KOKKUPANDULT	1306 × 417 × 1073	1362 × 485 × 1085	1362 × 485 × 1085
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii, lõikekorpusel 5-aastane garantii
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva	30 päeva

TERA KIIRENDI	-	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	Standardvarustuses
RATTALAAGRID	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTERAD	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVÄLJAVISE	-	-	-



MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	KESKMINE, kuni 500 m <sup>2</sup>	SUUR, kuni 1000 m <sup>2</sup>	VÄGA SUUR, kuni 2500 m <sup>2</sup>
	eSUPER RECYCLER	eRECYCLER	
	eC53AST 21695	eS52VST 21853	eS55AST 21864
	eTIMEMASTER		
	eTM76 21876		
ERIAMADUSED	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, Vortex tehnoloogia	RunSmart, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), multšimisseade	RunSmart, SmartStow, 2-kiiruseline lüliti (RunSmart / max kiirus), reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand, Vortex tehnoloogia
LÕIKELAIUS	▶ 53 cm	▶ 52 cm	▶ 55 cm
MOOTOR	▶ 2,0 kW, harjadeta, 60 V	1,5 kW, harjadeta, 60 V	▶ 2 kW, harjadeta, 60 V
TORO 60 V AKU	▶ L405-aku kuulub komplekti 60 V 7,5 Ah 405 Wh	L324-aku kuulub komplekti 60 V 6,0 Ah 324 Wh	L324-aku kuulub komplekti 60 V 6,0 Ah 324 Wh
TORO 60 V LAADIJA	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti	Laadija kuulub komplekti
MAKSIMAALNE NIIDETUD PINDALA* ÜHE LAADIMISEGA	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*	Aku Vatt-tunde Maksimaalne niidetud pindala*
	L405 (7,5 Ah) 405 kuni 1525 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah) 324 kuni 925 m <sup>2</sup>	L324 (6,0 Ah) 324 kuni 1160 m <sup>2</sup>
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	Reguleeritav kiirus, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu
STARTER	Nupust käivitav	Nupust käivitav	Nupust käivitav
LÕIKEKÕRGUS	2-st punktist, 32–95 mm	2-st punktist, 32–95 mm	4-st punktist, 25–102 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Alumiinium	Teras	Teras
KAAL	42 kg (koos L405-akuga)	33 kg (koos L324-akuga)	36 kg (koos L324-akuga)
KOGUMISKOTI MAHT	▶ 63 l	57 l	▶ 63 l
MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)			
LAHTIVÕETULT	1054 × 585 × 1110	1054 × 572 × 445	1029 × 597 × 406
KOKKUPANDULT	1577 × 585 × 1110	1435 × 572 × 1080	1500 × 580 × 1070
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii, lõikekorpusel 5-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva	30 päeva

TERA KIIRENDI	Standardvarustuses	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	Standardvarustuses	-	-
RATTALAAGRID	Standardvarustuses	-	Standardvarustuses
TOPELTERAD	-	-	Standardvarustuses
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	Standardvarustuses	-	Standardvarustuses
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVÄLJAVISE	Lisavarustusena	Standardvarustuses	Lisavarustusena



	<b>AKUGA LEHEPUHUR 51825T</b>	
ERIOMADUSED	Kiiruse reguleeripäästik	
MOOTOR	Harjadeta, 60 V	
TORO 60 V AKU	L135-akut müüakse eraldi 60 V 2,5 Ah 135 Wh	
TORO 60 V LAADIJA	Laadijat müüakse eraldi	
	KIIRUSE SEADISTAMINE	TÖÖAEG
TÖÖAEG <sup>A</sup> (2,5 AH L135-AKU KASUTAMISEL)	Madal	Kuni 90 min
	Kõrge	Kuni 25 min
	Turborežiim	Kuni 10 min
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleeripäästik, turborežiim	
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 1,5 m/s <sup>2</sup> ruutkeskmise, määramatus K: 0,1 m/s <sup>2</sup>	
MÜRAHINNANG	Möödetud müratase: 101 dBA Tagatud müratase: 103 dBA Helirõhk: 86 dBA K-tegur: 3	
KAAL	3,4 kg (koos L135-akuga)	
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>		
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070	
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii	
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	
ÕHUKOGUS (m <sup>3</sup> /min <sup>***</sup> )	Kuni 17 m <sup>3</sup> /min	
ÕHUVOOLU KIIRUS (km/h <sup>***</sup> )	Kuni 185 km/h	
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses	

\*\* Aku tootja nimiandmed = 60 V max ja 54 V tavakasutusel. Tegelik pingeline erineb olenevalt koormusest.

\*\*\* Kuni 17 m<sup>3</sup>/min max ja kuni 185 km/h max turborežiimis. Väited jõudluse kohta põhinevad kontrollitud tingimustes läbi viidud laborikatsetel.



	<b>AKUGA JÕHVTRIMMER 51835T</b>		
ERIOMADUSED	Koputa ja jätk trimmipea, kiiruse reguleeripäästik		
MOOTOR	Harjadeta, 60 V		
TORO 60 V AKU	L135-akut müüakse eraldi 60 V 2,5 Ah 135 Wh		
TORO 60 V LAADIJA	Laadijat müüakse eraldi		
	LÕIKEPIKKUS	JÕHVI LÄBIMÕÖT	TÖÖAEG
TÖÖAEG <sup>A</sup> (2,5 AH L135-AKU KASUTAMISEL)	36 cm	2,0 mm	Kuni 50 min
	36 cm	2,4 mm	Kuni 45 min
	41 cm	2,4 mm	Kuni 30 min
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleeripäästik, 2 kiirusastet		
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 3,2 m/s <sup>2</sup> ruutkeskmise, määramatus K: 0,8 m/s <sup>2</sup>		
MÜRAHINNANG	Möödetud müratase: 90 dBA Tagatud müratase: 93 dBA Helirõhk: 78 dBA K-tegur: 3		
KAAL	4,58 kg (koos L135-akuga)		
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>			
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070		
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii		
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva		
LÕIKELAIUS (cm)	36–41 cm		
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses		
Trimmerijõhv	2,4 mm jõhv kuulub komplekti. 2,0 mm jõhvi müüakse eraldi.		
Jõhvi väljutamine	Poolautomaatne. Standardvarustuses		
Kiirlaadimisega trimmeripea	Standardvarustuses		



	<b>AKUTOITEGA HEKITRIMMER 51855T</b>	
ERIOMADUSED	90° pööratav käepide, kiiruse reguleeripäästik	
MOOTOR	Harjadeta, 60 V	
TORO 60 V AKU	L135-akut müüakse eraldi 60 V 2,5 Ah 135 Wh	
TORO 60 V LAADIJA	Laadijat müüakse eraldi	
TÖÖAEG <sup>A</sup> (2,5 AH L135-AKU KASUTAMISEL)	Kuni 75 minutit	
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleeripäästik, 2 kiirusastet	
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 2,5 m/s <sup>2</sup> ruutkeskmise, määramatus K: 1,5 m/s <sup>2</sup>	
MÜRAHINNANG	Möödetud müratase: 92 dBA Tagatud müratase: 96 dBA Helirõhk: 80 dBA K-tegur: 3	
KAAL	4,2 kg (koos L135-akuga)	
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>		
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070	
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii	
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	
LÕIKEHAMBA HAARE	1,9 cm	
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses	
LATI / LÕIKETERA PIKKUS	61 cm	
PÕÖRDKÄEPIDE	Standardvarustuses	



	<b>AKUGA KET TSAAG 51845T</b>	<b>AKUGA KÕRGLÕIKUR 51847T</b>
ERIOMADUSED	Pro-Style'i pingutussüsteem, kiiruse reguleeripäästik	Kiiruse reguleeripäästik
MOOTOR	Harjadeta, 60 V	Harjadeta, 60 V
TORO 60 V AKU	L135-akut müüakse eraldi 60 V 2,5 Ah 135 Wh	L135-akut müüakse eraldi 60 V 2,5 Ah 135 Wh
TORO 60 V LAADIJA	Laadijat müüakse eraldi	Laadijat müüakse eraldi
TÖÖAEG <sup>A</sup> (2,5 AH L135-AKU KASUTAMISEL)	Kuni 50 lõiget (15 × 15 cm puit)	Kuni 300 lõiget (10 × 10 cm puit)
KIIRUSE REGULEERIMINE	Reguleeripäästik	1-kiiruseline
KÄELABA/KÄE VIBRATSIOON	Vasak ja parem: 5,7 m/s <sup>2</sup> ruutkeskmise, määramatus K: 1,5 m/s <sup>2</sup>	Vasak ja parem: 3,8 m/s <sup>2</sup> ruutkeskmise, määramatus K: 0,2 m/s <sup>2</sup>
MÜRAHINNANG	Möödetud müratase: 101,1 dBA Tagatud müratase: 105 dBA Helirõhk: 91 dBA K-tegur: 3	Möödetud müratase: 94 dBA Tagatud müratase: 97 dBA Helirõhk: 78 dBA K-tegur: 3
KAAL	5,8 kg (koos L135-akuga)	5,5 kg (koos L135-akuga)
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>		
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070	
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii	3-aastane garantii
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva
MUGAV KÄEPIDE	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LATI / LÕIKETERA PIKKUS	41 cm (16")	25 cm (10")
KETISAMM / VEOHAMBA PAKSUS	Samm 3/8LP; soon 1,1 mm	Samm 1/4LP; soon 1,3 mm
TÖÖRIISTA ULATUS	-	2,4 m
KETIÕLI PAAK	270 ml	80 ml
LATI- JA KETIÕLI	Müüakse eraldi	Müüakse eraldi
ÕLITASEME NÄIDIK	Standardvarustuses	Standardvarustuses
SAEKETI PIDUR	Elektriline	-
KETI KIIRUS	11 m/s	10 m/s
KETIPINGUTUSSÜSTEEM	Tööriistaga	Tööriistaga



MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	ERITI SUUR Kuni 2500 m <sup>2</sup>					
	AKUTOITEGA MURUTRAKTORID					
	eRS3000SD 75500			eRS3200DC 75501		
ERIOMADUSED	Kiirusehoidik, tagurdades niitmine, topsihoidik, multšimiseade			Kiirusehoidik, tagurdades niitmine, tagakogur, topsihoidik, multšimiseade		
LÕIKELAIUS	76 cm			▶ 81 cm		
LÕIKEKORPUSE KONSTRUKTSIOON	Teras			Teras		
MOOTOR	3 × 800 W mootor.			3 × 800 W mootor.		
AKU	Pliiaku AGM 72 V 24 Ah, sisseehitatud aku kuulub komplekti			Liitumioonaku 72 V 22,5 Ah, sisseehitatud aku kuulub komplekti		
AKULAADIJA	Kaabel vooluvõrgust laadimiseks Laadimisaeg 11 tundi			Kaabel vooluvõrgust laadimiseks Laadimisaeg 11 tundi		
MAKSIMAALNE NIIDETUD PINDALA* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*
	24 Ah	1728	kuni 2500 m <sup>2</sup>	22,5 Ah	1620	kuni 2500 m <sup>2</sup>
LÕIKEKÕRGUS	25–106 mm			25–135 mm		
KOGUMISKOTI MAHT	-			190 l		
PÕÖRAMISRAADIUS	46 cm			▶ 43 cm		
KAAL	188 kg			164 kg		
REHVI MÕÖTMED EESMINE TAGUMINE	13 x 5.00 – 6			13 x 5.00 – 6		
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii			3-aastane garantii		
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva			30 päeva		
KÄETOED	-			-		
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses			Standardvarustuses		
KONKSUKOMPLEKT	-			-		
RECYCLER®	-			-		
PÕHJAPESU OTSIK	-			-		
LED-TULED	Standardvarustuses			Standardvarustuses		
USB-LAADIJA	Standardvarustuses			Standardvarustuses		
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	32 cm			32 cm		
ISTME REGULEERIMINE	Standardvarustuses			Standardvarustuses		
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	-			-		
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	-			-		
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Käsitsi tõstetav standardvarustuses			Käsitsi tõstetav standardvarustuses		

MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	KUNI 6000 m <sup>2</sup>		
	eTIMECUTTER		
	eMR4275 75642		
ERIOMADUSED	MyRIDE®, kõrge seljatoega mugavuste, keevislõikekorpus, LED-esituled		
LÕIKELAIUS	107 cm		
LÕIKEKORPUSE KONSTRUKTSIOON	Keeviskorpus		
MOOTOR	2 × 60 V, harjadeta		
TORO 60 V AKU	4 × 10 Ah akut kuulub komplekti		
TORO 60 V LAADIJA	6 pesaga laadija kuulub komplekti		
MAKSIMAALNE NIIDETUD PINDALA* ÜHE LAADIMISEGA	Aku	Vatt-tunde	Maksimaalne niidetud pindala*
	4 × L540 (10,0 Ah)	2160	kuni 6000 m <sup>2</sup>
LÕIKEKÕRGUS	38–114 mm		
KOGUMISKOTI MAHT	Lisavarustusena, 212 l		
KAAL	250 kg		
REHVI MÕÖTMED EESMINE TAGUMINE	11 x 4.00-5 siledad 18 x 7.50-8		
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii		
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva		
KÄETOED	Lisavarustusena		
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses		
KONKSUKOMPLEKT	Puudub		
RECYCLER®	Standardvarustuses		
PÕHJAPESU OTSIK	-		
LED-TULED	Standardvarustuses		
USB-LAADIJA	Standardvarustuses		
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	46 cm		
ISTME REGULEERIMINE	Vajalikud tööriistad		
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	Lisavarustusena		
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	Lisavarustuses koguja komplekt		
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena		

**Tootenime selgitus:**

**Murutraktor**

- e Aku
- RS Murutraktor, stantsitud lõikekorpus
- ZS Timecutter®, stantsitud lõikekorpus
- ZXM Sari Titan, MyRide
- ZR Timecutter, keevislõikekorpus
- MR Timecutter, keeviskorpus, MyRide®
- ZX Sari Titan
- 42-54 Lõikekorpuse suurus
- 00 Sari Standard
- 75 Sari Premium
- S Üks silindrit
- T Kaks silindrit
- SD Külgväljavise
- DC Tagakogur





MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	KESKMINE kuni 500 m <sup>2</sup>		SUUR kuni 1000 m <sup>2</sup>		
	RECYCLER®		SUPER RECYCLER	RECYCLER	
	S460 20944	S53VST 21753	C53AST 21693	S55OST 21770	S55A 21771
ERIAMADUSED	Põhjapesuotsik, multšimisseade	SmartStow®, integreeritud multšimisseade	SmartStow, Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide	SmartStow, Vortex tehnoloogia	Vortex tehnoloogia, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand
LÕIKELAIUS	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm
MOOTOR	Toro® OHV 159cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc
VEOSÜSTEEM	Fikseeritud kiirus, tagavedu	▶ Muutuv kiirus, tagavedu	▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu	Fikseeritud kiirus, esivedu, kõrge tagarattad	▶ AutoMatic veosüsteem, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	1-st punktist, 25–70 mm	2-st punktist, 32–95 mm	4-st punktist, 32–108 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	▶ Alumiinium	Teras	Teras
KAAL	29 kg	33 kg	38 kg	32 kg	35 kg
KOGUMISKOTI MAHT	55 l	▶ 57 l	▶ 63 l	63 l	63 l
KÜTUSEPAAGI MAHT	1,0 l	0,95 l	0,95 l	0,95 l	0,95 l
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>					
LAHTIVÕETULT	1230 × 530 × 560	1054 × 572 × 445	1054 × 585 × 1110	990 × 602 × 445	1029 × 597 × 406
KOKKUPANDULT	1480 × 530 × 1050	1435 × 572 × 1080	1577 × 585 × 1110	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070
ERATARBIJA GARANTII*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	5-aastane garantii* 5-aastane käivitusgarantii*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva

TERA KIIRENDI	-	-	Standardvarustuses	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	Standardvarustuses	-	-
RATTALAAGRID	-	-	Standardvarustuses	-	-
TOPELTTERAD	-	-	-	-	-
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	-	-	-	-	-
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVALJAVISE	Standardvarustuses (tagaväljavise)	Standardvarustuses	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena



Model: 21816<sup>1</sup>

MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	SUUR kuni 1000 m <sup>2</sup>			ERITI SUUR üle 1000 m <sup>2</sup>	
	RECYCLER			TIMEMASTER®	
	S55ABC 21772	S55AST 21773	S55AWST 21774	TM76 21810/21815	TM76K 21811/21816
ERIAMADUSED	Vortex tehnoloogia, tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, Recycle on Demand	SmartStow, Vortex tehnoloogia, Recycle on Demand, reguleeritava kõrgusega käepide	SmartStow, Vortex tehnoloogia, Recycle on Demand, reguleeritava kõrgusega käepide	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade	Tera seiskamise süsteem, reguleeritava kõrgusega käepide, kiire hoiustamiskäepide, põhjapesuotsik, multšimisseade
LÕIKELAIUS	55 cm	55 cm	55 cm	▶ 76 cm	76 cm
MOOTOR	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163cc	Seeria Briggs & Stratton 1000 Quantum 223cc	Seeria Briggs & Stratton 1000 Quantum 223cc
VEOSÜSTEEM	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMatic veosüsteem, tagavedu	AutoMaticu ajamisüsteem, nelikvedu	AutoMatic veosüsteem koosveojõu abikäepidemega, tagavedu	AutoMatic veosüsteem koosveojõu abikäepidemega, tagavedu
STARTER	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	Tagasitõmbevedruga käivitusega käsistarter	▶ Tagasitõmbevedruga / elektrilise käivitusega käsistarter
LÕIKEKÕRGUS	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	4-st punktist, 25–102 mm	2-st punktist, 32–108 mm	2-st punktist, 32–108 mm
LÕIKEKORPUSE TÜÜP	Teras	Teras	Teras	Teras	Teras
KAAL	37 kg	35 kg	37 kg	62 kg	65 kg
KOGUMISKOTI MAHT	63 l	63 l	63 l	▶ 88 l	88 l
KÜTUSEPAAGI MAHT	0,95 l	0,95 l	0,95 l	▶ 1,1 l	1,1 l
<b>MÕÖTMED (pikkus × laius × kõrgus, mm)</b>					
LAHTIVÕETULT	1029 × 597 × 406	1029 × 597 × 406	1029 × 597 × 406	1041 × 813 × 533	1041 × 813 × 533
KOKKUPANDULT	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070	1500 × 580 × 1070	1630 × 810 × 1120	1630 × 810 × 1120
ERATARBIJA GARANTII*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	2-aastane garantii* 2-aastane käivitusgarantii*	3-aastane garantii* 3-aastane käivitusgarantii*	3-aastane garantii* 3-aastane käivitusgarantii*
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva	90 päeva

TERA KIIRENDI	-	-	-	-	-
LÕIKEKORPUSE TÕUKURID	-	-	-	-	-
RATTALAAGRID	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTTERAD	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
VEOJÕU ABIKÄEPIDE	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KAKS-ÜHES KOTT, MULTŠIJA	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	-	-
KOLM-ÜHES KOTT, MULTŠIJA, KÜLGVALJAVISE	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Standardvarustuses	Standardvarustuses

**Tootenime selgitus:**  
 e Aku  
 S Terasest lõikekorpuse tüüp  
 C Valuualumiiniumist lõikekorpuse tüüp  
 TM Dual-Force™-i lõikekorpuse tüüp  
 36-76 Lõikekorpuse suurus  
 L Polükarbonaadist lõikekorpuse tüüp  
 P Lükatav  
 A Automaatse veosüsteemiga tagavedu (RWD)  
 V Reguleeritava kiirusega tagavedu (RWD)  
 O Üks kiirus  
 BC Tera seiskamise süsteem (BBC)  
 ST SmartStow®  
 W Nelikvedu (AWD)  
 K Võtmega käivitamine



Model: 74875

Model: 74890

Model: 74898

MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	KUNI 7000 m <sup>2</sup>			KUNI 10 000 m <sup>2</sup>	
	TIMECUTTER®				
	ZS4200S 74683	ZS4200T 74677	ZR4200T 74679	MR4275T 74691	MR5075T 74695
ERIAMADUSED	▶ Smart Speed, panipaik, konksukomplekt, põhjapesuotsik	Smart Speed, panipaik, konksukomplekt, põhjapesuotsik	Smart Speed, panipaik, konksukomplekt, põhjapesuotsik	▶ MyRIDE®, Smart Speed, konksukomplekt, põhjapesuotsik	▶ MyRIDE, Smart Speed, konksukomplekt, põhjapesuotsik
LÕIKELAIUS	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
LÕIKEKORPUSE KONSTRUKTSIOON	Stantsitud lõikekorpus	Stantsitud lõikekorpus	▶ Keevislõikekorpus	Keevislõikekorpus	Keevislõikekorpus
MOOTOR	Briggs & Stratton® 500cc ühesilindriline	▶ Mootor Briggs & Stratton® 724cc V Twin	Mootor Briggs & Stratton® 724cc V Twin	Kohler® 725cc V Twin	Kohler 725cc V Twin
ÜLEKANNE	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline
LÕIKEKÕRGUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm
KOGUMISKOTI MAHT	Lisavarustusena, 212 l	Lisavarustusena, 212 l	Lisavarustusena, 212 l	Lisavarustusena, 212 l	Lisavarustusena, 212 l
KAAL	218 kg	224 kg	230 kg	267 kg	283 kg
KÜTUSEPAAGI MAHT	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
REHVI MÕÖTMED EESMINE TAGUMINE	11 x 4.00-5 siledad 18 x 7.50-8	11 x 4.00-5 siledad 18 x 7.50-8	11 x 4.00-5 siledad 18 x 7.50-8	11 x 4.00-5 siledad 18 x 7.50-8	11 x 6.00-5 siledad 18 x 9.50-8
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii	3-aastane garantii
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	30 päeva	30 päeva	30 päeva	30 päeva	30 päeva

KÄETOED	-	-	-	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
KONKSUKOMPLEKT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RECYCLER®	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
PÕHJAPESU OTSIK	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELT ESITULED	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	▶ 41 cm	41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
ISTME REGULEERIMINE	-	-	-	Hoovaga, siinil	Hoovaga, siinil
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena	Lisavarustusena
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt	Lisavarustuses koguja komplekt
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena	Käsitsi tõstetav standardvarustuses, jalaga tõstetav lisavarustusena

MURUPINNA SOOVITATAV SUURUS	KUNI 10 000 m <sup>2</sup> +					
	TITAN®					
	ZX4875 74875	ZXM4875 74890/76425	ZXM5475 74898/76530	ZXM6075 76635		
ERIAMADUSED	Konksukomplekt, tunnilugeja	▶ MyRIDE®, konksukomplekt, tunnilugeja	MyRIDE®, konksukomplekt, tunnilugeja	MyRIDE®, konksukomplekt, tunnilugeja		
LÕIKELAIUS	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	▶ 152 cm		
LÕIKEKORPUSE KONSTRUKTSIOON	Keevislõikekorpus	Keevislõikekorpus	Keevislõikekorpus	Keevislõikekorpus		
MOOTOR	Kohler 725cc V Twin	Kohler 725cc V Twin	Kohler 725cc V Twin	Kohler 725cc V Twin		
ÜLEKANNE	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline	2× hüdrostaatiline		
LÕIKEKÕRGUS	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm	38–114 mm		
KOGUMISKOTI MAHT	Lisavarustusena, 227 l	Lisavarustusena, 227 l	Lisavarustusena, 227 l	Lisavarustusena, 227 l		
KAAL	344 kg†	360 kg†	373 kg†	371 kg		
KÜTUSEPAAGI MAHT	18,9 l	18,9 l	18,9 l	18,9 l		
REHVI MÕÖTMED	<b>74875</b>	<b>74890</b>	<b>76425</b>	<b>74898</b>	<b>76530</b>	<b>76635</b>
Eesmist tugiirastate rehvid	13 x 6.50-6	13 x 6.50-6	13 x 6.50-6	13 x 6.50-6	13 x 6.50-6	13 x 6.50-6
Sõidurehvid	22 x 11.00-10	22 x 11.00-10	22 x 11.00-10	22 x 11.00-10	22 x 11.00-10	22 x 11.00-10
ERATARBIJA GARANTII*	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	
KOMMERTSKASUTAJA GARANTII*	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	3-aastane garantii või 300 tundi	


KÄETOED	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
LÕIKEKORPUSE TUGIRATTAD	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3	Standardvarustuses, 3
KONKSUKOMPLEKT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
RECYCLER®	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
PÕHJAPESU OTSIK	-	-	-	-
TOPELT ESITULED	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt	Lisavarustusena, LED-komplekt
ISTE – SELJATOE KÕRGUS	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
ISTME REGULEERIMINE	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm	Hoovaga seadistatav – 6 asendit, käigupikkus 10 cm
VIBRATSIOONI SUMMUTAV MATT	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses	Standardvarustuses
TOPELTKOGUJA KOMPLEKT	Lisavarustusena, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusena, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusena, ajamiga kogujakomplekt	Lisavarustusena, ajamiga kogujakomplekt
LÕIKEKORPUSE TÕSTMINE	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses	Jalaga tõstetav standardvarustuses

**Tootenime selgitus:** e Aku, RS Murutraktor, stantsitud lõikekorpus, ZS Timecutter®, stantsitud lõikekorpus, ZR Timecutter, keevislõikekorpus, MR Timecutter, keevislõikekorpus, MyRide®, ZX Sari Titan, ZXM Sari Titan, MyRide, 42 - 54 Lõikekorpuse suurus, 00 Sari Standard, 75 Sari Premium, S Üks silinder, T Kaks silindrit, SD Külgväljavise, DC Tagakogur

\* Näidatud kujutis on loodud arvutiga. Tegelik toode võib välimuselt erineda.

# PEAMIST PÕHJUST

ET OSTA TORO®  
ORIGINAALOSASID



1

## IDEAALNE JA KVALITEETNE SOBIVUS

Et saaksite oma Torost maksimumi, küsige Toro originaalosasid. Toro osad on mõeldud ideaalseks sobivuseks ja vähendavad teie masina kulumist.



## 24-48-TUNNINE TARNE

Peamised kohaliku kanali partnerid toovad osad koju 24 tunni jooksul. Toro toetab seda lubadust 48-tunnise tarnetoega.

## 3 ASJATUNDLIKUD HOOLDUS TEHNIKUD

Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabi  
Trust Loyalty Dependability Innovati  
Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabil  
Trust Loyalty Dependability Innovati



## 5 ÜLEILMNE EDASIMÜÜJATE JA TURUSTAJATE VÕRGUSTIK

## 4 HINNA KAJASTUSED

- ✓ KVALITEET
- ✓ JÕUDLUS
- ✓ VASTUPIDAVUS



98%  
MÄÄR

Teie kohaliku kanali partner, mida toetab Toro osade võrgustik, pakub teile osasid, mida te vajate siis, kui neid vajate.




## 7 90-PÄEVANE GARANTII



Meelerahu Toro 90-päevase kuluosade garantiiga.


## 8 VASTUPIDAVUS

Vastupidavaks looduna ei ole Toro osad mõeldud vastama vaid teie ootustele, vaid ka neid ületama.



## 9 TORO INVESTEERIB INNOVATSIOONI

Toro reinvesteerib osa tulust uute toodete püsivasse innovatsiooni.



1500+  
PATENDID  
ÜLE 100 AASTA

Alates Toro ettevõtte loomisest oleme patentinud oma tooteid ja kaitsnud innovatsiooni, mida Toro turule toob.

\*Spetsifikatsioone ja disaini võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta. Selles kataloogis on tooteid kirjeldatud üksnes demonstreerimise eesmärgil. Tegelikult müügil olevate toodete kasutusotstarve, konstruktsioon, nõutavad tarvikud ja turvaseadised võivad erineda. Kõik kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.



Kõigi Toro® kaubamarki kandvate toodete taga on rohkem kui 100 aastat ajalugu, innovatsiooni ja ajatut töökindlust. Me investeerime pidevalt teadus- ja arendustegevusse, et meie klientide kasutada oleks tehnika viimane sõna. See on põhjus, miks Toro on tootmisharu üks kõige tuntumaid ja usaldusväärsemaid kaubamärke. Samuti pakume oma toodetele tuge rahvusvahelise ja suure teadmispagasiga esinduste võrgu näol. Esindustest saab osta varuosi ja tellida hooldust.

**Kaubamärk, mida professionaalid usaldavad.**

toro.ee  
Worldwide Headquarters  
The Toro Company.  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Faks: (1) 952 887 8258

Forgarden OÜ  
Savi 3/2,  
80041 Pärnu  
tel. +372 6004975  
info@forgarden.ee  
www.toro.ee

© 2024 The Toro Company.  
Kõik õigused kaitstud.

24-502-ET



**Count on it.**



facebook.com/TheToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope

**Haapsalu:** kauplus R-Tehnika, Tehnika 7, Uuemõisa, tel. 4731 305 **Jõgeva:** ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ, Kesk tn. 3, tel. 7762 080 **Jõhvi:** KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, kauplus Saed ja Rattad, Rakvere 38a, tel. 3325 759 **Kiviõli:** KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Kauba tn. 3, tel. 3325 288 **Kärdla:** STEVEN VV OÜ kauplus R-Tehnika, Sõnajala 11G, tel. 4631 489 **Märjamaa:** PAKA METS OÜ, Pärnu mnt. 67, tel. 4821 815 **Otepää:** MEHKA EESTI OÜ, Valga põik 3, tel. 7661 890 **Paide:** MEHKA EESTI OÜ, Pärnu tn. 73 c, tel. 3850 220 **Pärnu:** kauplus FORAL, Savi tn. 3/2, tel. 4475 118 **Rakvere:** KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Niine 4, tel. 3251 111 **Rapla:** PAKA METS OÜ, Alu tee 16, tel. 4855 056 **Tallinn:** MEHKA EESTI OÜ, Peterburi tee 38/9, tel. 6557 177 **Tallinn:** SAESTUUDIO OÜ, Männiku tee 19, tel. 6722 987 **Tartu:** REGINETT OÜ, Optika 21, Räni (Lõunakeskuses), tel. 7341 945 **Tartu:** MEHKA EESTI OÜ, Turu 34, tel. 7333 095 **Valga:** MEHKA EESTI OÜ, Pikk tn. 4, tel. 7679 180 **Viljandi:** VILJANDI NURME OÜ, Jämejala tee 20, tel. 4335 086 **Võru:** MEHKA EESTI OÜ, Vabaduse 4b, tel. 7828 250

Selles kataloogis on tooteid kirjeldatud üksnes demonstreerimise eesmärgil. Tegelikult müügil olevate toodete kasutusotstarve, konstruktsioon, nõutavad tarvikud ja turvaseadised võivad erineda endale õiguse oma tooteid täiustada ning muuta nende tehnilisi andmeid, konstruktsiooni ja standardvarustust sellest etteaatamata ja sellega seoses vastutust võtmata. Konsulteerige oma edasimüüjaga meie garantiide üksikasjade osas.